


Uponor Base keskusyksikkö X-60 6x 230V

1138349

- Lattialämmityksen ohjaukseen
- Automaattinen tasapainotus -toiminto valittavissa on/off-kytkimellä
- Max. 6 huonetermostaatille (230 V)
- Max. 12 toimilaitteelle (2 toimilaittepaikkaa/kanava)
- Pumpun rele
- Sisääntulot: päivä/yö-kytkin
- Kytkeäntä 4-johdillisella kaapelilla. Minimivaatimus on kaksi johdinta jännitteensyöttöä varten (vaihe L, nolla N) ja yksi johdin ohjaukselle (230 V). 4-johdinta, mikäli myös päivä/yö-toiminto halutaan käyttöön.
- Kytkeäntäpaikkoihin soveltuvan johtimen paksuus 0,13x1,5 mm²
- Ylikuormitussuoja
- IP20
- Pakkaus sisältää yksikön (ei virtajohtoa) ja DIN-kiskon.

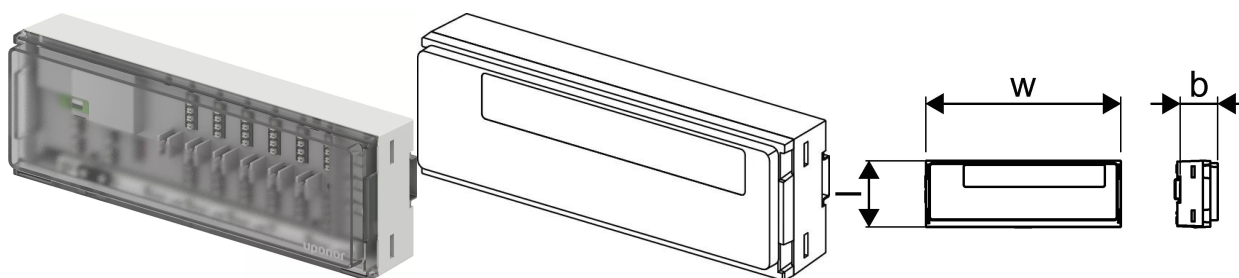

Tietoa Uponor Base keskusyksikkö X-60

Erittely


- Langallinen 230 V säätöjärjestelmä ilman erikoistoimintoja.
- Järjestelmän asennus vaatii aina pätevän sähköasentajan.
- Tulee olla näkyvissä sähkösuunnitelmassa.

Sertifiointi

- CE

Uponor Base keskusyksikkö X-60 6x 230V

1138349

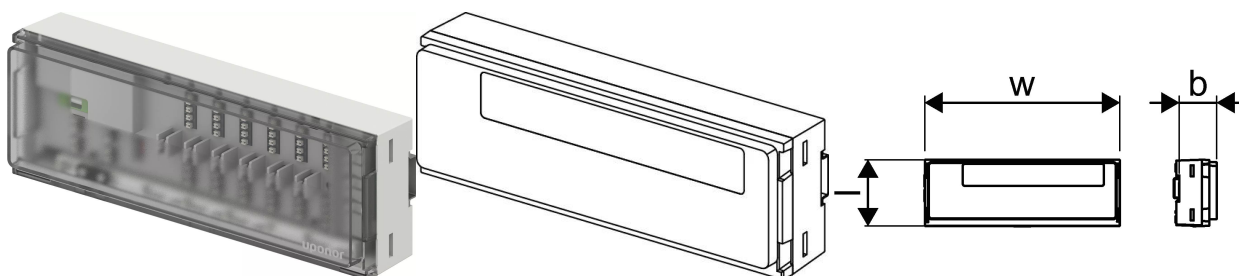

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900371070
Item no GF	35001138349
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	56
Tuote Yksikön pituus	265
Tuote Yksikköpaino	0,430
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	265
Z Mittaus h	56
Z Mittaus w	90

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900380317
Pakkaus GTIN PL2	06414900323277
Pakkaus GTIN PL4	06414900383936
Pakkauksen korkeus PL1	63
Pakkauksen korkeus PL2	200
Pakkauksen korkeus PL4	944
Pakkauksen pituus PL1	399
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL2	6
Pakkausmäärä PL4	192
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00351918
Pakkaustilavuus PL2	0,024
Pakkaustilavuus PL4	0,90624
Pakkauksen paino PL1	0,692
Pakkauksen paino PL2	4,655
Pakkauksen paino PL4	173,960
Pakkauksen leveys PL1	140
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi