

Collecteurs en acier inoxydable Vario S1

Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Cv	1.17
Material	Stainless Steel
Manifold size	1 inch
End type 1	FNPT 1"
End type 2	ISO 228-G 3/4"
Temp/pressure ratings	68 °F (20 °C) at 145 psi (10 bar) 158 °F (70 °C) at 87 psi (6 bar) 194 °F (90 °C) at 44 psi (3 bar)
Max. fluid flow rate	24 gpm
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Les collecteurs Uponor Vario S 1" sont fabriqués en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion, et peuvent gérer des débits allant jusqu'à 16 gallons par minute (gpm) basé sur une chute de pression du collecteur de 3 psi pour les applications de chauffage et de refroidissement radiant résidentiel et commercial. Les collecteurs préassemblés sont prêts à être installés dès la sortie de la boîte et sont équipés de vannes d'isolement, de vannes d'équilibrage avec débitmètres, ainsi que de vannes à boisseau sphérique pour l'alimentation et le retour avec filetage NPT de 1" et manomètres de température.

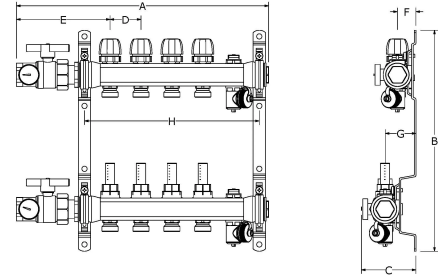

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	Subcomponent Material	Weight per UOM [lbs/UOM]
	Vario S 1" Manifold FM, 2 loops	A3700200	11.177	14.055	3.512	1.969	4.976	1.181	1.969	7.299	Manifold Components: Brass	9.2
	Vario S 1" Manifold FM, 3 loops	A3700300	13.153	14.055	3.512	1.969	4.983	1.181	1.969	9.268	Manifold Components: Brass	10.4
✓	Vario S 1" Manifold FM, 4 loops	A3700400	15.114	14.055	3.512	1.969	4.976	1.181	1.969	11.236	Manifold Components: Brass	11.16
	Vario S 1" Manifold FM, 5 loops	A3700500	17.09	14.055	3.512	1.969	4.983	1.181	1.969	13.205	Manifold Components: Brass	12.2
	Vario S 1" Manifold FM, 6 loops	A3700600	19.058	14.055	3.512	1.969	4.983	1.181	1.969	15.173	Manifold Components: Brass	13.25
	Vario S 1" Manifold FM, 7 loops	A3700700	21.027	14.055	3.512	1.969	4.983	1.181	1.969	17.142	Manifold Components: Brass	12.22
	Vario S 1" Manifold FM, 8 loops	A3700800	22.995	14.055	3.512	1.969	4.983	1.181	1.969	19.11	Manifold Components: Brass CW614N-UNI EN12164, CW617N-UNI EN1216	13.12
	Vario S 1" Manifold FM, 10 loops	A3701000	26.932	14.055	3.512	1.969	4.983	1.181	1.969	23.047	Manifold Components: Brass	14.92
	Vario S 1" Manifold FM, 12 loops	A3701200	30.862	14.055	3.512	1.969	4.976	1.181	1.969	26.984	Manifold Components: Brass	16.72

L'installation

Reportez-vous à la fiche d'instructions du collecteur Uponor Vario S 1" pour tous les détails.

Applications connexes

Chauffage et climatisation radiant

Notes de bas de page		Coordonnées de la personne-ressource	
-		Uponor Inc.	Uponor Ltd.
		5925 148th Street West	6510 Kennedy Road
		Apple Valley, MN 55124	Mississauga, ON L5T 2X4
		T 800.321.4739	T 888.594.7726
		F 952.891.2008	F 800.638.9517