


# Gicleurs dissimulés

## Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

## Données techniques

Material	LF Brass
End type 1	ProPEX 1"
End type 2	ProPEX 1"
End type 3	FNPT 1/2"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes

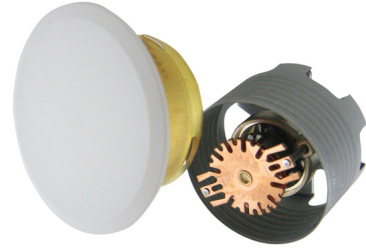

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [Inch]	B [Inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
LF RC-RES (162F) Flat Concealed Sprinkler	LF74970FC	-	-	0.36
LF RC-RES (205F) Flat Concealed Sprinkler with White Cover Plate	LF74971FW	0	0	0.39

## L'installation

## Applications connexes

-	AquaSAFE™ Fire Safety Systems
---	-------------------------------

## Notes de bas de page

## Coordonnées de la personne-ressource

-	<p>Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008</p>	<p>Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517</p>
---	--	--