
# Coudes ProPEX en laiton

## Renseignements sur le projet

| | |
|---|---|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Material | Brass |
| End type 1 | ProPEX 5/8" |
| End type 2 | ProPEX 5/8" |
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)<br>180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)<br>200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) |
| Prop 65 label required? | Yes |

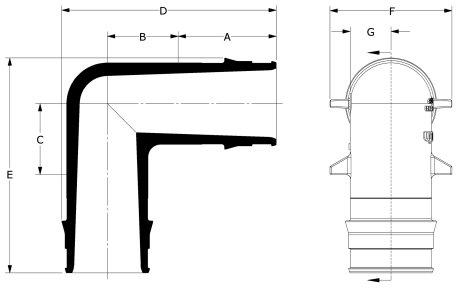


## Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor 5/8" ProPEX® brass elbows are available for use in hydronic heating and cooling systems. The elbows are manufactured with the ProPEX fitting for connections to Uponor crosslinked polyethylene (PEX) tubing.

| | Nom de la pièce | Numéro de pièce | A [inch] | B [inch] | C [inch] | D [inch] | E [inch] | F [inch] | G [inch] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ProPEX Brass Elbow, 5/8" PEX x 5/8" PEX | Q4710625 | 0.866 | 0.625 | 0.35 | 1.865 | 1.591 | 1.04 | 0.35 | 0.13 |

| Nom de la pièce | Numéro de pièce | Les codes | Normes | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Coudes ProPEX en laiton | Q4710625 | IMC\|IBC\|IRC\|NPC of Canada\|UMC | ASTM F1960\|CSA B137.5\|NSF/ANSI 14\|ASTM F877 | IAPMO-ES\|ICC-ES-PMG\|cNSFus-rfh |

## L'installation

Use 5/8" ProPEX Ring with Stop (Q4690625) for connecting the tubing. Refer to the Uponor ProPEX Connections Instructional Guide for additional information.

## Applications connexes

Radiant Heating and Cooling Systems

Permafrost Prevention Systems

Turf Conditioning Systems

## Notes de bas de page

-

## Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés