Robinet à boule de transition en laiton sans plomb (LF)
ProPEX - FNPT

Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	LF Brass
Cold working pressure	250 psi
Temp/pressure ratings	200 °F (93 °C) at 200 psi (13.8 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Ces robinets à boisseau sphérique à orifice complet avec tiges en acier inoxydable offrent des performances fiables et à haut débit et permettre aux entrepreneurs d'accélérer les installations dans les espaces restreints pour une plus grande productivité sur le chantier tout en offrant aux ingénieurs un hybride optimal concevoir des possibilités pour répondre aux exigences en matière de pression, de température et d'espace.

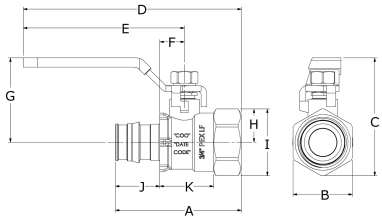

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	J [inch]
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1/2" PEX x 1/2" FNPT	LFT4905050SS	2.37	0.984	2.133	4.622	3.425	0.465	1.583	0.55	1.101	0.709
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" FNPT	LFT4907575SS	2.677	1.26	2.499	4.634	3.425	0.524	1.791	0.708	1.416	0.945
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1" PEX x 1" FNPT	LFT4901010SS	3.264	1.535	3.072	5.945	4.547	0.685	2.236	0.835	1.67	1.181
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" FNPT	LFT4901313SS	3.807	2	3.396	6.089	4.547	0.821	2.396	1	2	1.445
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/2" PEX x 1 1/2" FNPT	LFT4901515SS	4.37	2.25	4.217	7.323	5.638	0.98	3.091	1.124	2.249	1.705
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" FNPT	LFT4902020SS	5.157	3.031	4.878	7.528	5.638	1.122	3.362	1.516	3.031	2.146
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2 1/2" PEX x 2 1/2" FNPT	LFT4902525SS	7.141	3.679	6.53	12.264	9.508	1.594	4.518	1.862	3.722	2.79
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3" PEX x 3" FNPT	LFT4903030SS	8.281	4.375	7.199	12.559	9.508	1.89	5.012	2.187	4.375	3.34

Nom de la pièce	Numéro de pièce	K [inch]	Cv	End Type 1	End Type 2	Weight per UOM [lbs/UOM]
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1/2" PEX x 1/2" FNPT	LFT4905050SS	1.051	4.7	ProPEX 1/2"	FNPT 1/2"	0.36
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" FNPT	LFT4907575SS	1.122	10.9	ProPEX 3/4"	FNPT 3/4"	0.52
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1" PEX x 1" FNPT	LFT4901010SS	1.315	17	ProPEX 1"	FNPT 1"	0.86
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" FNPT	LFT4901313SS	1.618	28.1	ProPEX 1-1/4"	FNPT 1-1/4"	1.38
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/2" PEX x 1 1/2" FNPT	LFT4901515SS	1.887	41	ProPEX 1-1/2"	FNPT 1-1/2"	2.04
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" FNPT	LFT4902020SS	2.244	66.7	ProPEX 2"	FNPT 2"	3.43
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2 1/2" PEX x 2 1/2" FNPT	LFT4902525SS	3.169	105.7	ProPEX 2-1/2"	FNPT 2-1/2"	8.6
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3" PEX x 3" FNPT	LFT4903030SS	3.681	176.2	ProPEX 3"	FNPT 3"	11.36

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Robinet à boule de transition en laiton sans plomb (LF) ProPEX - FNPT	All	UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|IMC	ASTM F877|NSF/ANSI/CAN 372|NSF/ANSI 359|ASTM F1960|CSA B137.5|NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G|U.P.Code
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" FNPT	LFT4907575SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" FNPT	LFT4902020SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2 1/2" PEX x 2 1/2" FNPT	LFT4902525SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3" PEX x 3" FNPT	LFT4903030SS			

L'installation	Applications connexes
Utilisez les robinets à boisseau sphérique de transition en laiton ProPEX LF pour les raccords filetés, à pression et à bride dans l'eau domestique et la mécanique Applications de tuyauterie CVC.	-

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource	
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés