

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x63x5,8/200


1018138

- Chauffage et Eau Glacée
- Tubes PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 / do2: Diamètre extérieure Tubes PE-Xa

s1 / s2: épaisseur tubes PE-Xa

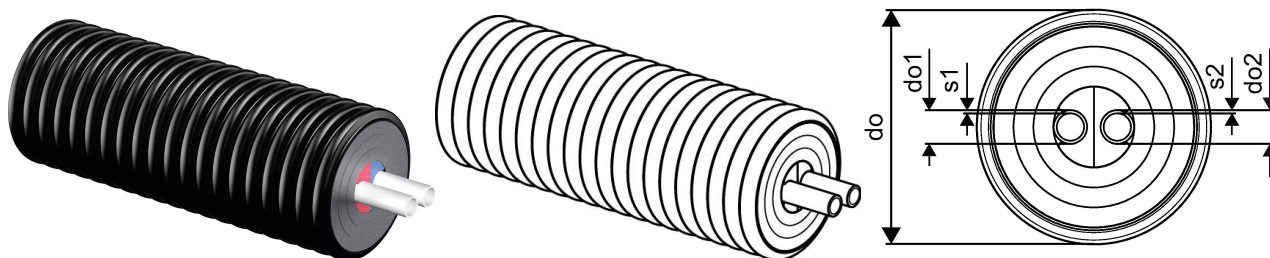

A propos Uponor Ecoflex Thermo Twin

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Certification de système KOMO selon BRL5609
- Certification de système CSTB
- GOST

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x63x5,8/200

1018138

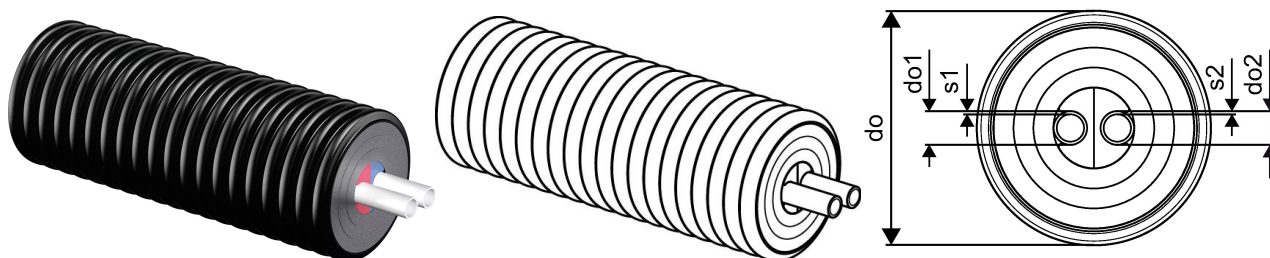

Measurements

Rayon de courbure M	1,2
Diamètre extérieur_do	200
Diamètre extérieur_do1	63
Diamètre extérieur_do2	63
Épaisseur de paroi_s1	5,8
Épaisseur de paroi_s2	5,8

Product code

Item no EAN	6414905210718
Item no GF	35001018138
Item no GTIN	06414905210718
Item no LVI	3010227
Item no NOBB	41945260
Item no NRF	8360506
Item no RSK	2190424
Item no VVS	087809063

Dimensions

Article Unité Hauteur	200
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	4,55
Article Unité Largeur	200
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437405
Hauteur d'emballage PL1	2400
Longueur de l'emballage PL1	1400
Quantité d'emballage PL1	100
Type d'emballage PL1	Coil

Volume d'emballage PL1	8,064
Poids de l'emballage PL1	455
Largeur d'emballage PL1	2400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr