


Uponor MLC tube en barre S 63x6,0 3m

1021981

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

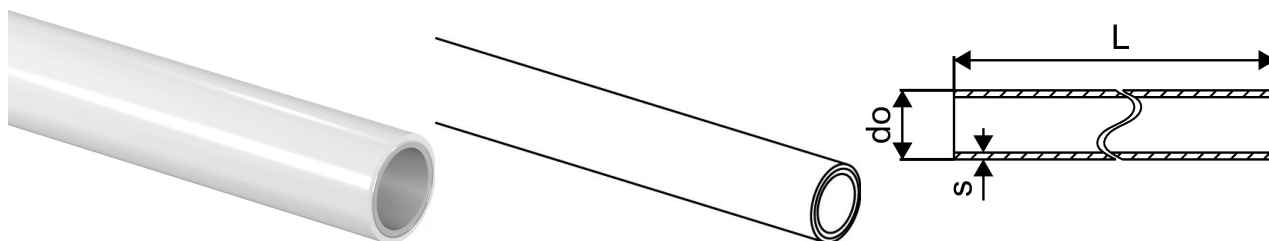

A propos Uponor MLC tube en barre S

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium soudé par recouvrement - adhésif - PE-RT).
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor MLC tube en barre S 63x6,0 3m

1021981

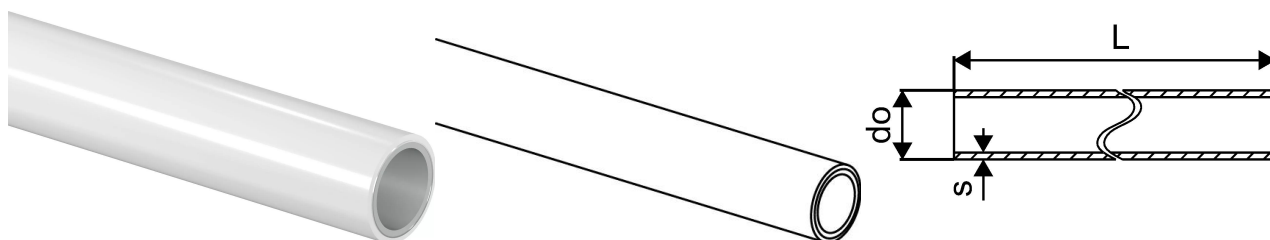

Product code

Item no EAN	4021598007178
Item no GF	35001021981
Item no GTIN	04021598007178
Item no LVI	1720129
Item no NOBB	41939902
Item no NRF	5071305
Item no RSK	1873906
Item no VVS	087306063

Dimensions

Article Unité Hauteur	63
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,253
Article Unité Largeur	63
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	63
Épaisseur de paroi_s	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260560
Emballage GTIN PL2	06414905260577
Emballage GTIN PL4	06414905260584
Hauteur d'emballage PL1	63
Hauteur d'emballage PL2	150
Hauteur d'emballage PL4	810
Longueur de l'emballage PL1	3000
Longueur de l'emballage PL2	3080
Longueur de l'emballage PL4	3080

Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL2	9
Quantité d'emballage PL4	252
Type d'emballage PL1	Bar
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,011907
Volume d'emballage PL2	0,0693
Volume d'emballage PL4	2,74428
Poids de l'emballage PL1	3,759
Poids de l'emballage PL2	18,596
Poids de l'emballage PL4	520,682
Largeur d'emballage PL1	63
Largeur d'emballage PL2	150
Largeur d'emballage PL4	1100

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr