


## Uponor S-Press Té réduit PPSU 63-25-63

1032889

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

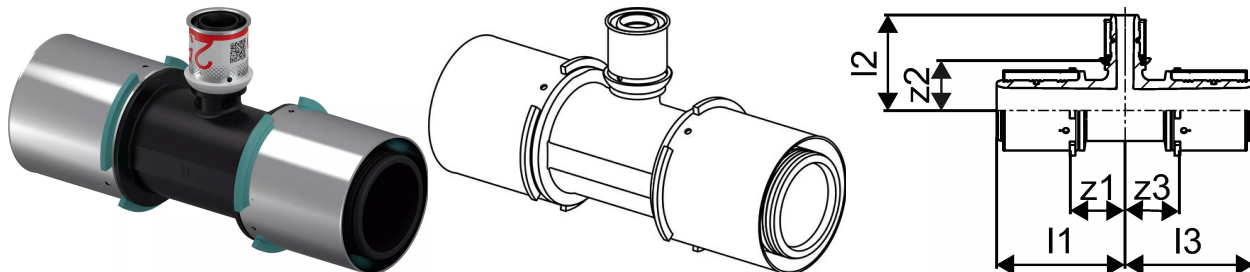

### A propos Uponor S-Press Té réduit PPSU

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press Té réduit PPSU 63-25-63

1032889

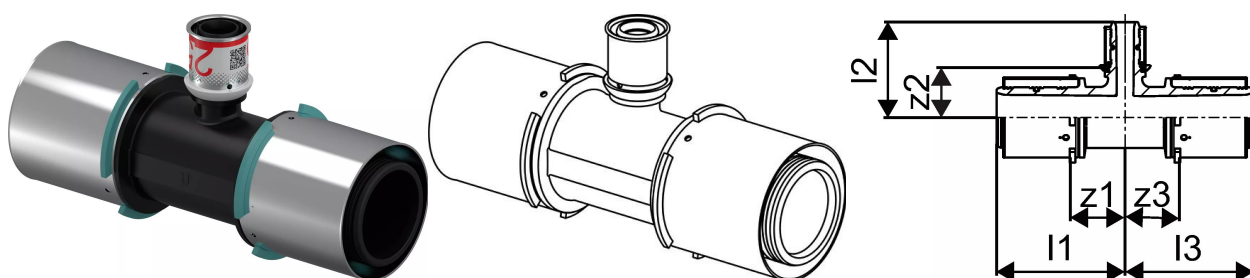

## Données techniques

Quantité produit 1	1
Quantité produit 2	150
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l1)	101 mm
Longueur (l2)	68 mm
Longueur (l3)	101 mm
z1	40 mm
z2	39 mm
z3	40 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)