


Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en couronne 20x2,25 100m

1059579

- couronne
- Grande stabilité dimensionnelle, faibles taux de dilatation
- Flexibilité accrue
- 100 % étanche à l'oxygène

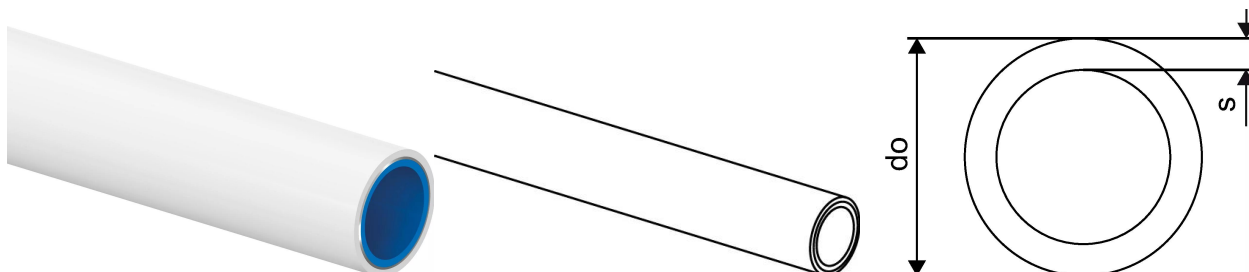

A propos Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en couronne

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS tube nu en couronne 20x2,25 100m

1059579

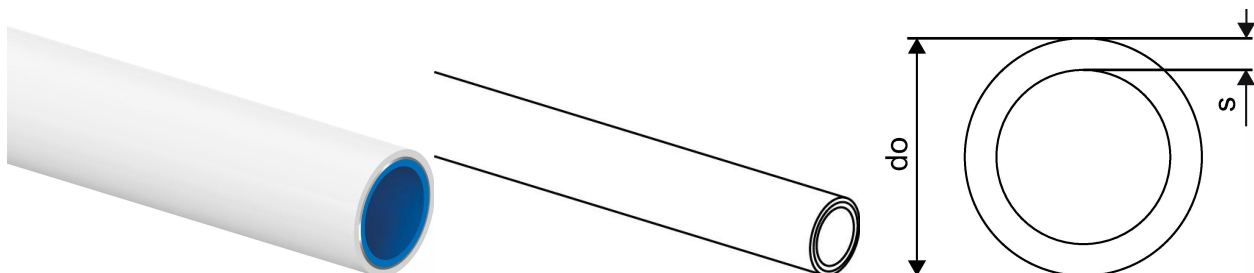

Product code

Item no EAN	4021598121270
Item no GF	35001059579
Item no GTIN	04021598121270
Item no LVI	1720140
Item no NOBB	48167257
Item no NRF	5072092
Item no RSK	2004923
Item no VVS	087480520

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,168
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	100
Diamètre extérieur_do	20
Épaisseur de paroi_s	2,25

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412143
Emballage GTIN PL4	06414905412150
Hauteur d'emballage PL1	195
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	100
Quantité d'emballage PL4	1300

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,12324
Volume d'emballage PL4	1,92
Poids de l'emballage PL1	18,144
Poids de l'emballage PL4	260,872
Largeur d'emballage PL1	790
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr