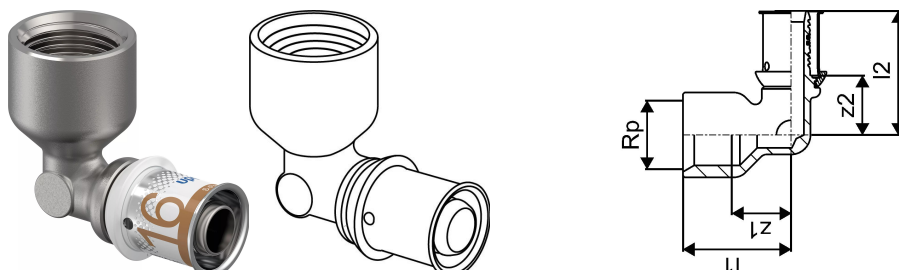


## Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle 16-Rp1/2"FT

1070539

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat



### A propos Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


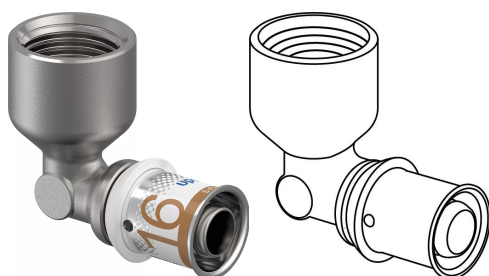
- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle 16-Rp1/2"FT

1070539

**Measurements**

Filetage femelle Rp	0,5
Longueur (l1)	33,3
Longueur (l2)	38
z1	18,3
z2	18,2

**Product code**

Item no EAN	6414905218592
Item no GF	35001070539
Item no GTIN	06414905218592
Item no LVI	1720727
Item no NOBB	55172104
Item no NRF	5114467
Item no RSK	1896541
Item no VVS	045472189

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	44
Article Unité Longueur	51
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905468461
Emballage GTIN PL3	06414905424276
Emballage GTIN PL4	06414905499397
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708

Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	0,837
Poids de l'emballage PL3	6,956
Poids de l'emballage PL4	352,8
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)