


Uponor S-Press PLUS té réduit 20-16-16

1070567

- #NAME?

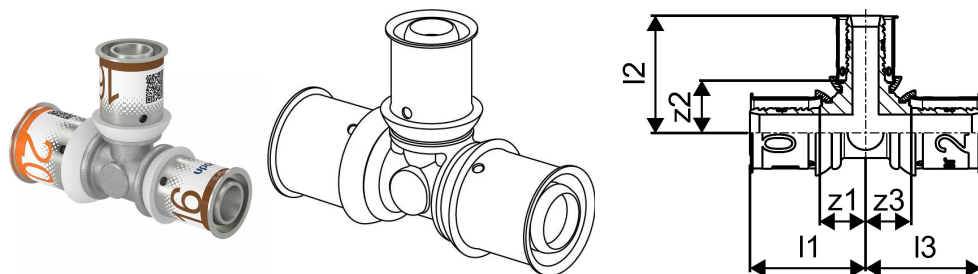

A propos Uponor S-Press PLUS té réduit

Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS té réduit 20-16-16

1070567

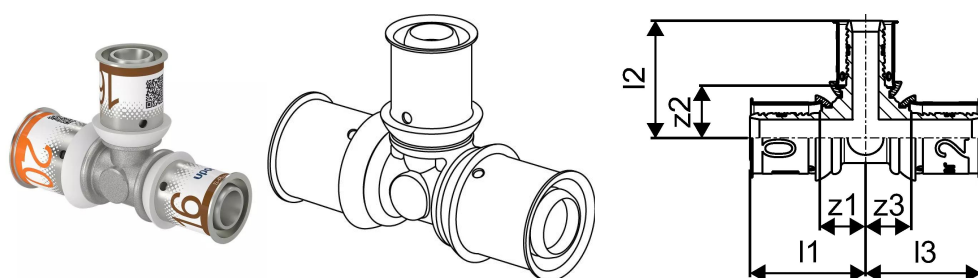

Product code

Item no EAN	6414905218875
Item no GF	35001070567
Item no GTIN	06414905218875
Item no LVI	1720749
Item no NOBB	55172320
Item no NRF	5114492
Item no RSK	1808011
Item no VVS	045476240

Dimensions

Article Unité Hauteur	48.7
Article Unité Longueur	69
Article Poids unitaire	0,088
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (I1)	35,3
Longueur (I2)	35,8
Longueur (I3)	33,8
z1	14
Z2	16
Z3	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905291748
Emballage GTIN PL3	06414905424498
Emballage GTIN PL4	06414905291755
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	95

Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,004710385
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,917
Poids de l'emballage PL3	3,868
Poids de l'emballage PL4	386,88
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr