


Uponor Smatrix Wave centrale de régulation Pulse X-265 6X

1093021

- Compatibilité : Uponor Smatrix Pulse X-265 6X
- Classe II IP20
- Contenu : Contrôleur Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X, Antenne Uponor Smatrix Wave Pulse A-265, instructions montage + sécurité (matériel de montage inclus)

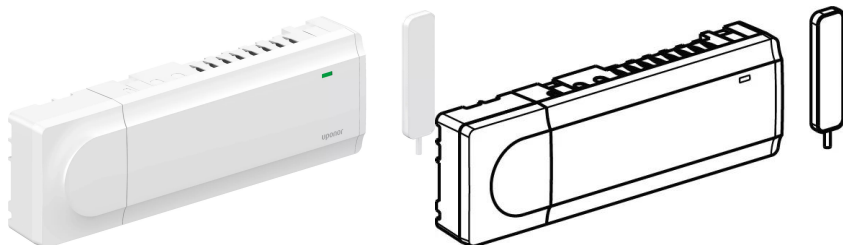

A propos Uponor Smatrix Wave centrale de régulation Pulse X-265 6X

Spécification

- Max. de 4 régulateurs dans un seul système
- Tension de service : 230 V
- Réglage automatique pour économie d'énergie et confort optimal
- Commande électrique
- Convient à un max. de 6 thermostats d'ambiance avec 8 actionneurs thermiques (24 V) par module de régulation
- Relais de pompe et de chaudière
- Actionnement intermittent vanne et pompe
- Contrôle de l'humidité relative
- Associe régulation de chauffage/rafraîchissement au sol et rafraîchissement au plafond
- Tension absorbée max. par actionneur thermique : 24 V CA / 0,2 A (crête 0,4 A)
- Module de pompe à chaleur intégré (uniquement X-165)
- Micro carte SD pour la réalisation de sauvegardes et fichiers journaux, et le clonage de paramètres (uniquement X-165)
-
- Smatrix Wave Pulse :
 - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Réseau WiFi temporaire pour accès direct (si aucun WiFi n'est disponible sur place) (avec R-208)
 - Intégration d'écosystème Smart Home (Amazon Alexa, Google Home) (avec R-208)
 - Régulation Multi-home (avec R-208)
 - Accès par des tiers pour assistance à distance (autorisation de l'utilisateur requise) (avec R-208)
 - Historique d'analyse de tendance via Uponor Smatrix Pulse App (avec R-208)
 - Programmation de minuterie (avec R-208)
 - Paramètres Confort (avec R-208)
 - Diagnostic d'alimentation (avec R-208)
 -
- Smatrix Wave :
 - Affichage d'informations et de paramètres du régulateur (avec I-167)
 - Programmes d'abaissement de température pour chaque canal (avec I-167)
 - Limites de température min./max. (avec I-167)
 - Paramètres vacances (avec I-167)
 - Passage automatique heure d'été/hiver (avec I-167)
 - Fonction by-pass de pièce (avec I-167)
 - Diagnostic système (avec I-167)
 - Visualisation des tendances (point de consigne contre température ambiante, etc.) (avec I-167)
 - Configuration d'accessoires (avec I-167)
 - Accès local (WiFi) ou accès à distance (connexion internet requise) via Uponor Smatrix App (avec R-167)
 - Informations sur l'état et l'efficacité énergétique (avec R-167)
 - Création de fichiers journaux pour optimisation de consommation d'énergie et maintenance du système (avec R-167)

Application


- Module de régulation sans fil pour chauffage et rafraîchissement au sol
- Plage de réglage : +5 °C à +35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave centrale de régulation Pulse X-265 6X

1093021

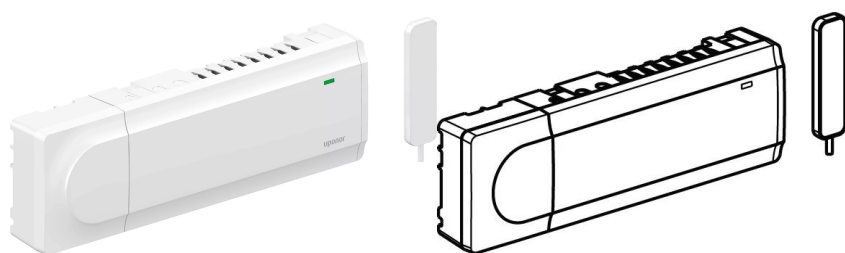**Product code**

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	370
Article Poids unitaire	1,5620
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	370
Z Mesure h	50
Mesure Z w	110

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905441532
Emballage GTIN PL2	06414905443291
Emballage GTIN PL4	06414905503902
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1044
Longueur de l'emballage PL1	370
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	96
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,004588
Volume d'emballage PL2	0,036
Volume d'emballage PL4	1,00224
Poids de l'emballage PL1	1,8700
Poids de l'emballage PL2	8,1600
Poids de l'emballage PL4	220,8400
Largeur d'emballage PL1	155
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr