


Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single 75x6,8/140

1118767

- Coude 90° de tube en PE-Xa pré-isolé Single
- Un tube moyen PE-Xa, SDR 11
- Charge max. Charge 6bar / 95°C
- Mousse PUR, enveloppe PE

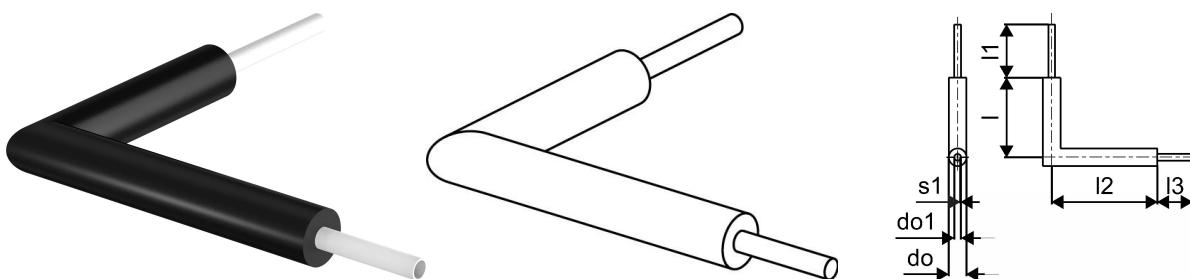

A propos Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single

Spécification

- Tous les accessoires sont résistants à la corrosion.



Application

- Les accessoires Ecoflex sont destinés au complément de l'assortiment pour installations enterrées.

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex HCE coude 90° pré-isolé Single 75x6,8/140 1118767

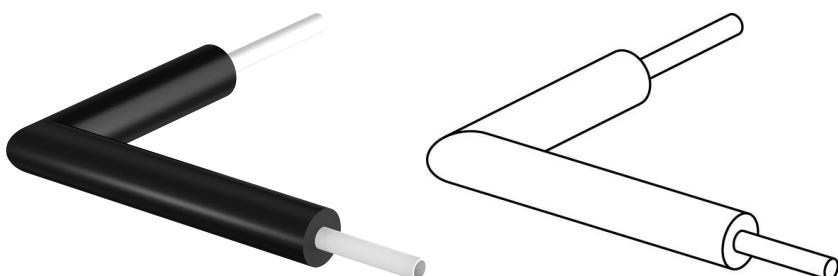

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr