


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Isolant VIP/PE
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 / do2: Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 /s2: epaisseur tube PE-Xa

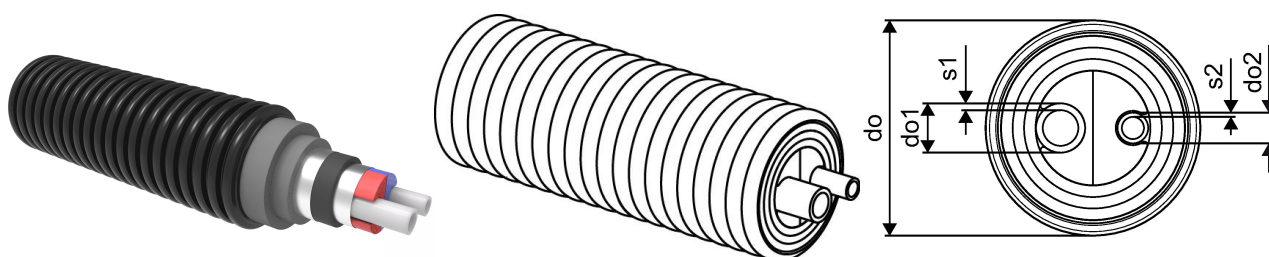

A propos Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé et autocompensateur.
- Tube moyen : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) basé sur la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 10 (SDR 7,4)
- Matériau isolant : Matériau isolant révolutionnaire avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

Application

- Transport d'eau chaude sanitaire pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement de l'eau potable 70°C selon la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

**Measurements**

| | |
|------------------------|-----|
| Rayon de courbure M | 1 |
| Diamètre extérieur_do | 175 |
| Diamètre extérieur_do1 | 50 |
| Diamètre extérieur_do2 | 32 |
| Épaisseur de paroi_s1 | 6,9 |
| Épaisseur de paroi_s2 | 4,4 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556380 |
| Item no GF | 35001119056 |
| Item no GTIN | 06414905556380 |
| Item no LVI | 3010302 |
| Item no NRF | 8360974 |
| Item no RSK | 2266382 |
| Item no VVS | 087364250 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 175 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 3,36 |
| Article Unité Largeur | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905557950 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 2400 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 2400 |
| Quantité d'emballage PL1 | 200 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Type d'emballage PL1 | Coil |
| Volume d'emballage PL1 | 10,368 |
| Poids de l'emballage PL1 | 672,1 |
| Largeur d'emballage PL1 | 1800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr