


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Isolant VIP/PE
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 / do2: Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 /s2: epaisseur tube PE-Xa

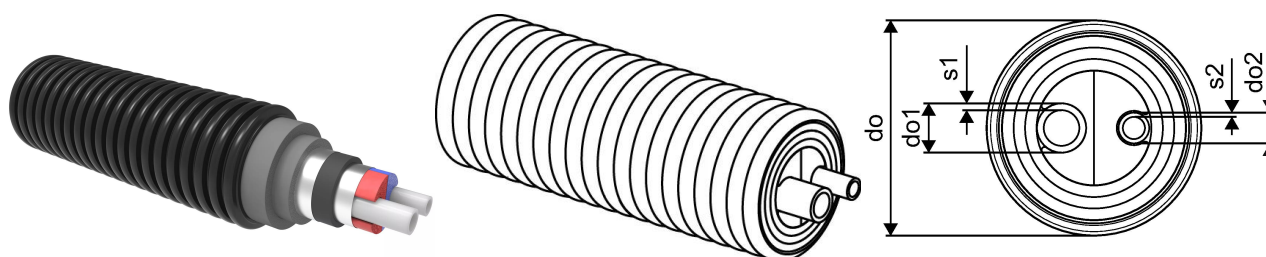

A propos Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé et autocompensateur.
- Tube moyen : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) basé sur la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 10 (SDR 7,4)
- Matériau isolant : Matériau isolant révolutionnaire avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

Application

- Transport d'eau chaude sanitaire pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement de l'eau potable 70°C selon la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

**Measurements**

Rayon de courbure M	1
Diamètre extérieur_do	175
Diamètre extérieur_do1	50
Diamètre extérieur_do2	32
Épaisseur de paroi_s1	6,9
Épaisseur de paroi_s2	4,4

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250
Remplacement d'article 1	1160628

Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	3,36
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905557950
Hauteur d'emballage PL1	2400

Longueur de l'emballage PL1	2400
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	10,368
Poids de l'emballage PL1	672,1
Largeur d'emballage PL1	1800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr