


Uponor Vario B collecteur laiton FM 9x3/4 Euro

1135308

- Alimentation avec débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- Retour avec vannes et bouchons
- sans raccordement au primaire

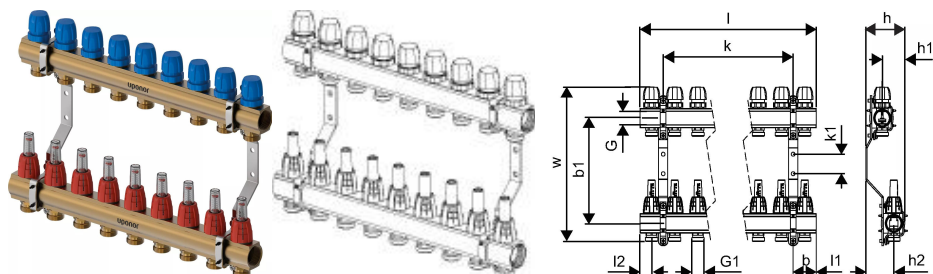

A propos Uponor Vario B collecteur laiton FM

Spécification


- En laiton
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec alimentation à joint plat
- Avec robinet d'arrêt ou débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- pas de raccordement primaire pour le combiner avec les accessoires adéquats
- Raccord de boucle G3/4" eurocone
- Distance de la boucle 50 mm
- Distance du support 210 mm

Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol
- Combinable avec les actionneurs FT 30x1,5
- Pression maximale : 6 bar à 60°C

Uponor Vario B collecteur laiton FM 9x3/4 Euro

1135308

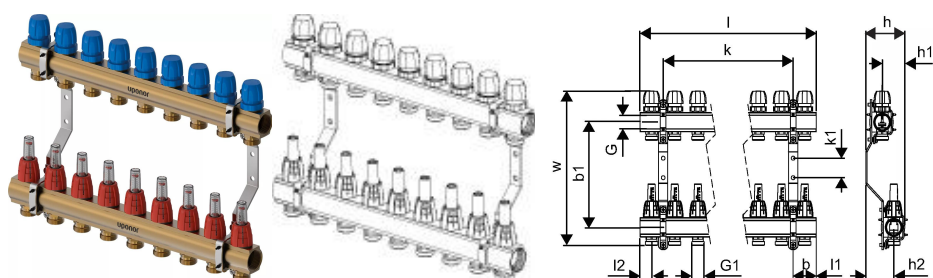

Données techniques

Item no EAN	6414900366595
Item no GTIN	06414900366595
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	450 mm
Longueur (l1)	25 mm
Longueur (l2)	25 mm
Z-mesure b	50 mm
Z-mesure b1	210 mm
Z-mesure h	85 mm
Z-mesure h1	NaN mm
Z-mesure h2	NaN mm
Z-mesure k	350 mm
Z-mesure k1	39 mm
Z-mesure w	308 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900424240
Packaging GTIN PL4	06414900325585
Item Unit Height	130 mm
Item Unit Weight	7,64 kg
Item Unit Width	105 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr