


GF Primofit raccord PE SDR11 NBR 32 G

1156415

avec raidisseurs d'insert

*** selon EN 1555-2

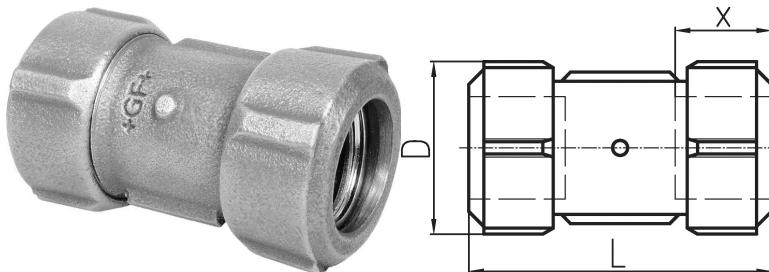

A propos GF Primofit raccord PE SDR11 NBR

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable à cœur blanc (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à compression préassemblés – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et adaptateur mâle en acier inoxydable
- Capacité de charge d'extrémité totale pour des connexions sûres et durables
- Déviation angulaire jusqu'à 3° par connexion
- Filetages conformes à la norme EN 10226-1


Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit raccord PE SDR11 NBR 32 G 1156415

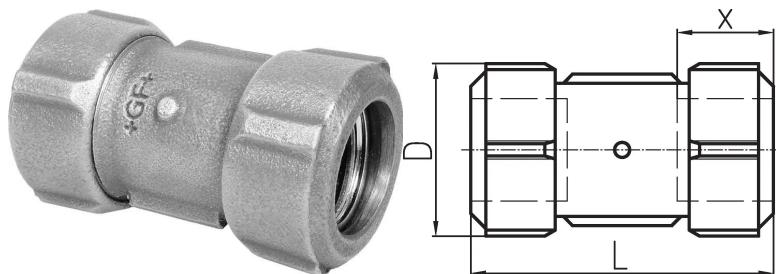

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr