


GF JRGUSIT Combi collecteur LegioStop LegioStop DN32

1159217

- Température : max. 65 °C
- Pression nominale : PN10
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Réglage d'usine : 600 kPa (6 bar)
- Raccordement : entrée filetage femelle, sortie filetage mâle
- Composé de : robinet d'arrêt, clapet anti-retour verrouillable, soupape de sécurité, vanne de remplissage du chauffage, 2 vannes de vidange, 3 bouchons de test et de fermeture montés, capuchon, volants non montants

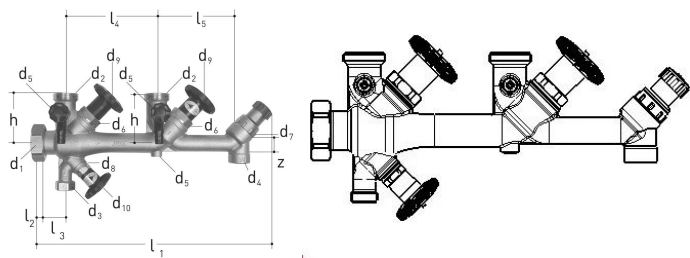

A propos GF JRGUSIT Combi collecteur LegioStop LegioStop

Spécification


- Manifold compact DN25 et DN32
- Taille de sortie DN20 / DN25
- Vanne de distribution combinée JRGUSIT pour l'eau froide générale et la conduite d'alimentation vers le chauffe-eau, avec remplissage (y compris clapet anti-retour), clapet anti-retour combiné refermable et soupape de décharge
- Combinaison de manifolds disponible avec réducteur de pression ou avec combinaison de filtres fins

Application

- Distribution centrale d'eau potable dans les bâtiments
- Maisons individuelles

GF JRGUSIT Combi collecteur LegioStop LegioStop DN32

1159217

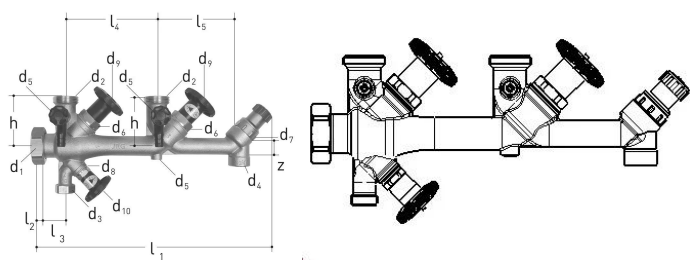**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263099860 |
| Item no GF | 355643183 |
| Item no GTIN | 07613263099860 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 70 |
| Article Unité Longueur | 390 |
| Article Poids unitaire | 2,9 |
| Article Unité Largeur | 200 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (I1) | 365 |
| Longueur (I2) | 9 |
| Longueur (I3) | 44 |
| Z Mesure h | 77 |
| Z | 17 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900116923 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 80 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 420 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,007056 |
| Poids de l'emballage PL1 | 3,2 |
| Largeur d'emballage PL1 | 210 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr