Fiche produit



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pré-isolé 90X8,2/175

1160605

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène,SDR11
- Isolant VIP
- Gaine annellée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tubes PE-Xa
- s1 : epaisseur tubes PE-Xa

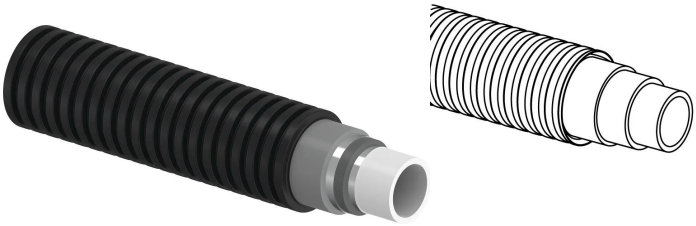

A propos GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Tube

Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé, auto-compensé, produit sur la base de la norme EN 15632.
- Tube médian : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) selon la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 6 (SDR 11), étanchéité à l'oxygène selon la norme EN 15632.
- Matériau isolant : avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

Application

- Transport d'eau de chauffage et de refroidissement pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement du chauffage 80°C selon la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pré-isolé 90X8,2/175

1160605

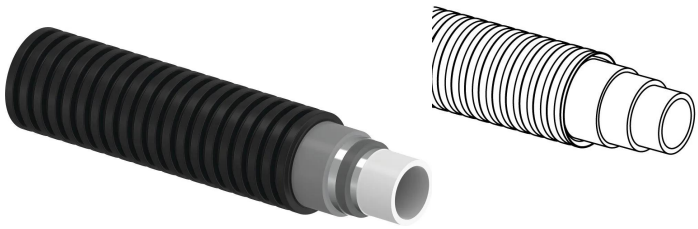

Measurements

Rayon de courbure M	0,7
Diamètre extérieur_do	175
Diamètre extérieur_do1	90
Épaisseur de paroi_s1	8,2

Status

Item Available From date	2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900506328
Item no GF	35001160605
Item no GTIN	06414900506328
Item no LVI	3010170
Item no NRF	1475896
Item no RSK	2523136

Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	4,11
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900448581
Hauteur d'emballage PL1	2400
Longueur de l'emballage PL1	2400
Quantité d'emballage PL1	150
Type d'emballage PL1	Coil

Volume d'emballage PL1	8,064
Poids de l'emballage PL1	618,5
Largeur d'emballage PL1	1400

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+