


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

- Chauffage et Eau Glacée
- Tubes PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Isolant VIP
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 /do2: Diamètre extérieure Tubes PE-Xa
- s1 /s2: épaisseur tubes PE-Xa

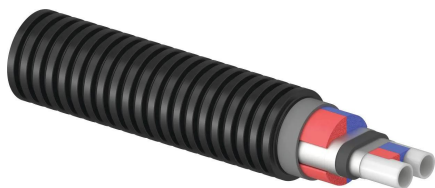

A propos Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé, auto-compensé, produit sur la base de la norme EN 15632.
- Tube médian : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) selon la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 6 (SDR 11), étanchéité à l'oxygène selon la norme EN 15632.
- Matériau isolant : avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

Application

- Transport d'eau de chauffage et de refroidissement pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement du chauffage 80°C selon la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900506427 |
| Item no GF | 35001160615 |
| Item no GTIN | 06414900506427 |
| Item no LVI | 3010180 |
| Item no NRF | 1475902 |
| Item no RSK | 2523141 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 250 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 6,74 |
| Article Unité Largeur | 250 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|------------------------|-----|
| Diamètre extérieur_do | 250 |
| Diamètre extérieur_do1 | 75 |
| Diamètre extérieur_do2 | 75 |
| Épaisseur de paroi_s1 | 6,8 |
| Épaisseur de paroi_s2 | 6,8 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900448710 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 2450 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 2450 |
| Quantité d'emballage PL1 | 100 |
| Type d'emballage PL1 | Coil |
| Volume d'emballage PL1 | 10,8045 |
| Poids de l'emballage PL1 | 676 |

Largeur d'emballage PL1

1800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr