

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Dagvattenbrunnar

Självrengningsbrunn

Självrengningsbrunn för dagvatten. Utan vattenlås och sandfång.

Utlopp 110-160.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357316	1064442	315 x 110-160	600	3	12



Dagvattenbrunn

PP utan vattenlås.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	H1 mm	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357298	1054481	315 x 110 / 35 l	1750	475	9,6	8
2357300	1054483	315 x 110 / 70 l	1950	875	10,1	8



Dagvattenbrunn

PP med vattenlås.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	M mm	H1 mm	H2 mm	Vikt kg	Antal per pall
2357292	1054475	315 x 110/35 l	1750	475	600	10,2	8
2357293	1054476	315 x 160/35 l	1750	525	675	10,9	8
2357294	1054477	315 x 110/70 l	1950	875	1000	11,2	8
2357295	1054478	315 x 160/70 l	1950	925	1075	12,5	8



Vägbrunn

IQ Vägbrunn för kupolsil. För användning med teleskopbetäckning kompletteras

450/400 brunnen med teleskopmanschett RSK-nr. 2356369. För anslutning

av dimension 200 använd anbörningsring RSK-nr. 2201006.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning	H mm	Antal per pall
2415209	1051742	450/400	560	110	1500	4
2415210	1056862	450/400	560	160	1500	4
2415212	1059458	450/400	560	Utan ansl.	1500	4
2890705	1054200	450/400	560	Utan ansl.	2000	4
2890703	1085029	684/600	560	Utan ansl.	1500	4
2890702	1085030	684/600	560	Utan ansl.	1500	2



Nivåregleringsbrunn


Brunn för kontroll och reglering av vattennivå i reservoarer, diken, dammar och våtmarker

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Vikt kg
2633000	1121507	560/110-160	2000	32



Dagvattenbrunn

I PP. Med muff för stigarrör 400 mm inkl. tätningsring. 150 l sandfång. Multifunktionellt utlopp 110, 160 och 200 mm. För alla typer av markrör (släta, strukturvägg).

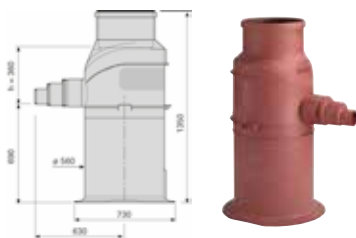

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357088	1053697	110, 160, 200	1350	21	/2

Dagvattenbrunn

Dagvattenbrunn 1000 2,75 m. Utan anslutningar. Kan förlängas med mellanringar RSK-nr. 2358350-2358353. Komplettera i sådana fall med tätningsring RSK-nr. 2358354. Anpassad för teleskopbetäckning RSK-nr. 7037427. Anbörning av anslutningar använd anbörningsring RSK-nr. 2201004-2201008.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Höjd mm
2361908	1087210	1000	2000



Dagvattenbrunn

Med 70 l sandfång, utan vattenlås. Levereras med teleskopmanschett.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning mm	H mm	Antal per bunt
2367001	1140405	400	730	2000	16,1	6
2367002	1140406	400/110	730	2000	16,2	6
2367003	1140407	400/160	730	3000	16,3	6
2367004	1140408	400/160	730	2000	24,3	6
2367000	1140404	400/200	730	2000	16,4	6



Perkolationsbrunn

Hålarea ca: 200 cm². Tillopp och överströmningsledning dim 110 mm med läppringstättning. Sandfång 70 l. Komplettera med manschett för teleskopsbetäckning.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	H mm	Anslutning mm	H mm	Antal per pall
2356733	1083697	Perkolationsbrunn	110, med sandfång	2000	20	6
	1083698	Perkolationsbrunn	110	2000	20	6
5619919	1071312	Förhöjningsrör		1000		

Sortiment 2026

Delar till dagvattenbrunnar

Teleskopmanschett

Monteras på toppen av vägbrunnen och pumpbrunnen 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61 D Regular, L-65 D eller U-125 B.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2356369	1057429	450/400	18/72

Tillbehör

Dagvattenbrunn 560/150.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning
2356995	1051068	1500	Spolrör Ø75 PP inkl propp	0,7	Förp. ej
2348529	1051071		Bakvattenlås Ø110 PP	0,8	Förp. ej



Brunnsrör



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L. mml	Antal per bunt
2358111	1054492	315	6000	6



Propp

Till dagvattenbrunn. Inkl. tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Vikt kg	Förpackning pall
2357306	1050404	315	200	1,6	30

Lock/Bottendel

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Höjd mm	Antal per pall	Antal per kart/pall
2372573	1055310	450/400	140	Lösa	
2370181	1057910	680/600	255		



Brunnslock

Otätt brunnslock till dagvattenbrunn 400.


RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	L mm	Antal per pall
2348530	1050640	400	50	Lösa



Förhöjningsrör

Med muff. Komplettera med två tätningssringar RSK nr. 2340436.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Vikt kg	Antal per bunt
2357308	1054488	315	895	5,6	6
5385417	1119529	400/355	1000	5,6	6



Tätningssring

Passar både invändigt och utvändigt på brunnsröret.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Vikt kg	Antal per pall
2357311	1054266	315	0,26	Förp. ej




Tätningssring

Enligt: SS-EN 681-1. Kan användas vid förhöjning av dagvattenbrunn 400 (använd dubbla tätningar i rillan på brunnen). Kan även användas för skarvning av förhöjningsrör (använd enkel tätningssring i rillan på förhöjningsröret).

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart/pall
2340436	1003521	400/355	Lösa






Rör

SN8 med påsvetsad muff.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension Dy/Di mm	L mm	M m	Dy max mm	Antal per bunt
2340409	1050262	400/351	3000	151	440	6



Dubbelmuff

Komplettera med tätningsringar.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	M mm	Antal per kart/pall
2340422	1050380	400	300	151	/18

Anbörningsring och håltagningsverktyg

För anslutning av inkommande ledning till brunn eller rörledning.

Ringens försedd med rörstopp.



RSK nr.	Uponor nr.	Dim. d mm	Höjd mm	Antal per förp.	Borrhål mm
2201000	1003522	110	Anbörningsring 110/125	1	125
2201001	1054314	160	Anbörningsring 160/171	1	171
2350009	1053795	110	Hålsåg 125/110	1	125
2350008	1053794		Centrumhållare med borr för hålsåg	1	

Anbörningsmanschett

Insitu anbörningsmanschett 110.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Antal per kart
2435258	1091026	110/138	70

Anbörningsringar

110-315. För anslutning av släta rör genom anborring i dubbelväggsrör.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Håldiameter mm	Antal per kart/pall
2201002	1051668	110	50	138	55
2201003	1051669	160	50	186	40
2201004	1059384	110	80	138	25
2201005	1059385	160	80	186	20
2201006	1059386	200	80	226	16
2201007	1059387	250	80	276	12
2201008	1059388	315	80	341	8



Användningsområde

RSK-nr. 2201002 för stamledning 200-300

- RSK-nr. 2201003 för stamledning 300
- RSK-nr. 2201004 för stamledning 400-1200*
- RSK-nr. 2201005 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201006 för stamledning 400-1000
- RSK-nr. 2201007 för stamledning 600-1000
- RSK-nr. 2201008 för stamledning 600-1000**


* Borra i rilldalen för montering på dimension 800.

** Borra i rilltoppen för montering på dimension 1000.

Läppring

Gummikvalitet enligt SS-EN 681-1.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	Vikt kg	Håldiameter h mm	Antal per kart/pall
2357515	1003528	110	0,1	121	160/1280
2357523	1054453	160	0,2	167	100/800



Luftlås/Frostskydd

Komplett sats bestående av två koner av specialgummi, nylonlina och nylonbrickor. Används tillsammans med teleskopsbetäckning L-61 D.

RSK nr.	Uponor nr.	Vikt kg	Antal per kart/pall
2357100	1050677	1	1/-





Reparationsdel

För dagvattenbrunnar av betong dim. 400.

Levereras med tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Håldiameter h mm	Antal per kart/pall
2357115	1054534	400	300	6,2	Förp. ej
2357116	1054535	400	1000	19,5	Förp. ej



Reparationsdel

För dagvattenbrunnar av betong dim. 400. Levereras med tätningsring.

RSK nr.	Uponor nr.	Dimension d mm	L mm	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg
2357115	1054534	400	300			6,2
2357100	1050677					1
2348823	1058162			Fyrkant/Galler	930	44
		Antal rör/bunt		Antal per kart/pall		Antal per pall
Förp. ej (2357115)		1/- (2357100)		4 (2348823)		

Sortiment 2026

Betäckningar till dagvattenbrunnar



U-125 B

Teleskopbetäckning för dränerings- och dagvattenbrunnar. Teleskopsbetäckning, lock eller kupolsil av segjärn med låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 125kN (12,5 ton).

RSK nr.	Uponor nr.	Kupoltyp mm	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348806	1054548	Rund/Sil	650	27	6
2348809	1054549	Fyrkant/Sil	650	29	6
2348810	1054553	Rund/Låg kupolsil	650	27	6



L-61 D REGULAR

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, polyuretanklackar, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Inströmningsarea 635 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348823	1058162	Fyrkant/Galler	930	44	4
2348824	1058163	Fyrkant/Galler	2000	50	4



L-61 D BASIC

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett. Teleskoprör dimension 315. Körbar, provbelastning 400kN (40 ton). Inströmningsarea 476 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Ramtyp Locktyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall
2348826	1058165	Fyrkant/Galler	930	36	6

Lock

Reservdel till teleskopbetäckningar Basic och Regular.

RSK nr.	Uponor nr.	Typ	Vikt kg
2348833	1059007	Gallerlock L-61 Basic	12
2348832	1059006	Gallerlock L-61 Regular	14



L-65 D

Teleskopbetäckning för dagvattenbrunnar med kupolsil av segjärn, låsfunktion och gummimanschett. Teleskoprör dimension 315. Inloppsarea 370 cm².

RSK nr.	Uponor nr.	Kupoltyp	H tot mm	Vikt kg	Antal per pall	Antal per kart/pall
2348801	1054514	Normal, h = 110 mm	850	44	5	5
2348787	1050670	Lös kupolsil				

