

Teknisk datablad

Uponor Rensebrønd



- Forventet levetid på mere end 100 år.
- Leveres som en plug-and-play løsning.
- Nem inspektion med hvid inderside
- Produceres op til 3500 mm (SN2/SN4/SN8)
- Nemt at indføre rensegris
- Kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse iht. Insta Cert.

Uponor Rensebrønd

Der vil med tiden dannes aflejringer og sedimenter i drikkevandets ledningsnet. Rørbrud vil også medføre, at der dannes snavs i rørene. Via rensebrønde kan man ridse aflejringer af og fjerne det fra rørvæggen. En prop føres ind i røret og transporteres ved hjælp af vand. Proppen og affaldet opsamles ved et modtagested.

- Giver nem adgang til medierøret i forbindelse med skylning eller rensning
- Kan bruges som indgangs- og udgangspunkt (designspecifikt)
- Reducerer forberedelsestiden, uden behov for gravearbejde eller rørskæring

Egenskaber

Anvendelse	Rensning af drikkevandsrør
Materiale	Polyethylen (PE)
Farve	Sort eller sort med hvid inderside (efter aftale)
Dimensioner	1250-3500 mm
Ringstivheder	SN2, SN4 eller SN8 og andre på forespørgsel
Standarder	Produceret af dele efter EN 13476-2
Godkendelser	Rørdel kan bestilles med Nordic Poly Mark godkendelse

Produkter til distribution af vand


Uponors tekniske brønde tilpasses efter kundens individuelle behov. Tilbehør udvælges i henhold til det specifikke formål.

Præfabrikerede brønde sikrer høj kvalitet og hurtig installationstid på stedet.

Produktoversigt

Dimensioner på brønde; Ø1250, Ø1400, Ø1500, Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2400, Ø2500, Ø3000 og Ø3500 mm.

Udstyr og flowmålere tilpasset efter kundens forhold.

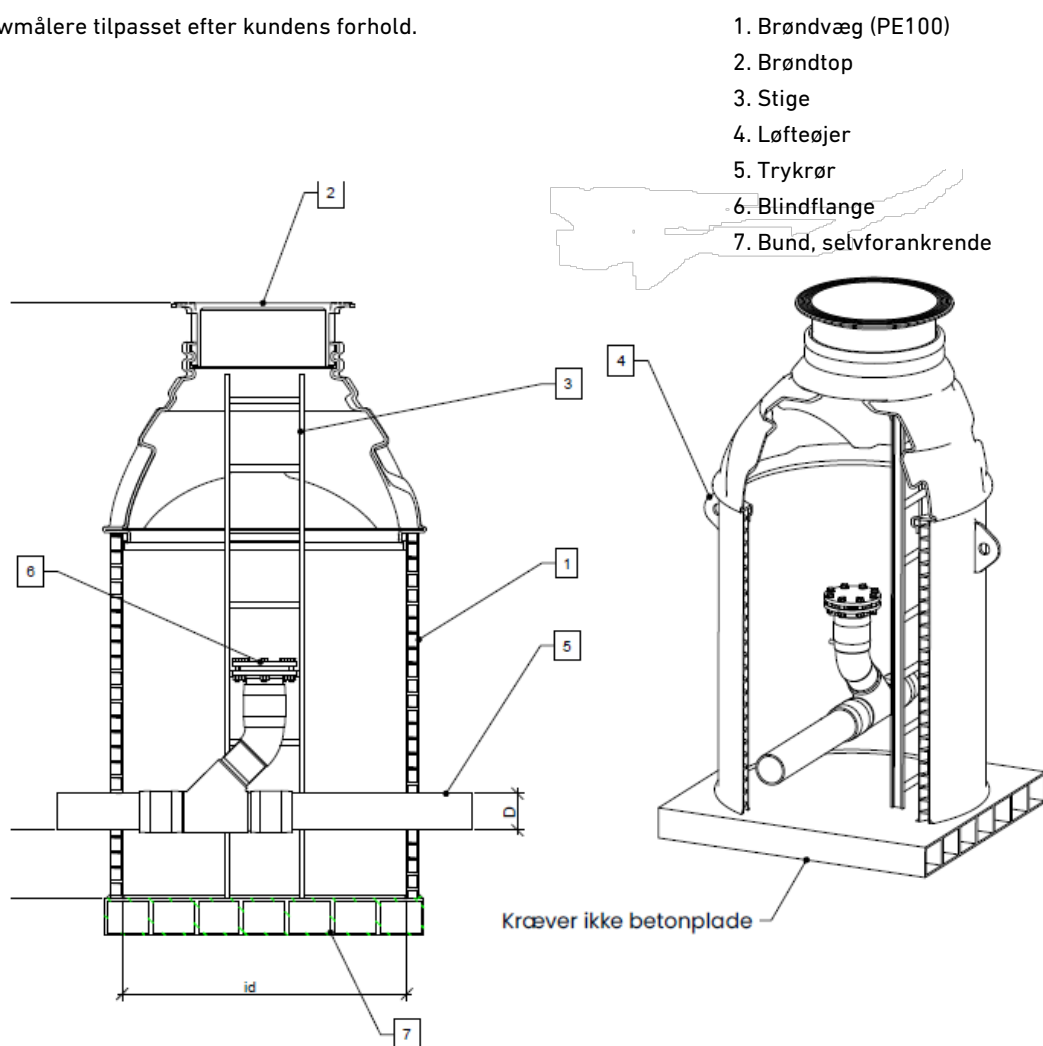

Driftforhold og installation

- Nem at vedligeholde: Renses og tømmes via inspektionsrørene med slamsuger.
- Efterse enheden visuelt efter kraftige skybrud.
- Weholite-brønden skal håndteres og installeres, som beskrevet i Danva vejledning nr. 54, 2. udgave, DS 475 og DS 430.

Tilbehør/ komponenter

En bred vifte af tilbehør kan installeres alt efter kundens behov. Følgende er eksempler på mulige komponenter, der kan vælges til Flowise tanke og brønde: stige, ventilation, køler, lys, afløb, dræning samt dæksler til grønne områder og vej anlæg.