


RainBlock Smart infiltration

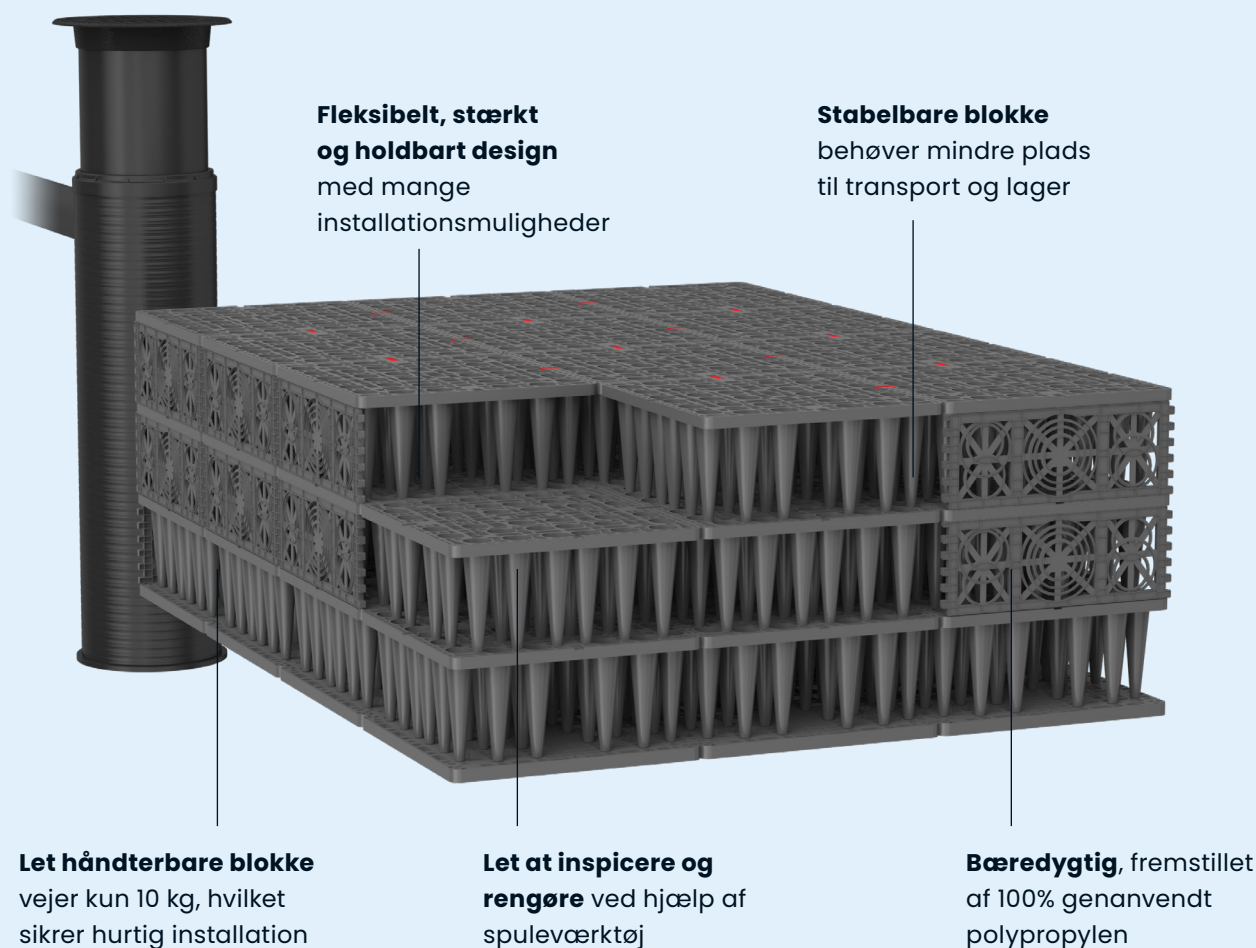


RainBlock Smart infiltration

RainBlock Smart-systemet er en underjordisk konstruktion til regnvandsinfiltration, velegnet til at opsuge overfladeafstrømning ved kilden. Infiltrationssystemer bruges typisk i bolig-, erhvervs- eller kommunale byggeprojekter og nær veje. Systemet består af rektangulære modulære infiltrationsblokke, bundplader, sideplader, tilslutningsstykker og regnvandstanke placeret før og efter blokområdet. Blokkene kan monteres i rækker og mange lag.

Anvendelse	Infiltration af regnvand
Materiale	100% genanvendt PP
Farve	Sort
Opbevaringskoefficient	203/211 l, 96%
Ultimativ styrke kN/m ²	Lodret 350, lateral 120
Standarder	EN 17151
Max. installationsdybde	5-7,5 m

Sortiment


Infiltrationsblok	Navn	Vægt kg	Max. installations- dybde, m
-------------------	------	------------	---------------------------------



Smart	10	5
Smart Plus	11,5	6
Smart Ultra	12	7,5

Infiltrationsblok til regnvand. Kan monteres i rækker og lag.
Behøver bund- og sideplader for at opbygge hele systemet.


Bundplade	Dimension mm	Vægt kg	Volume l
-----------	-----------------	------------	-------------



800x800x40	4	24
------------	---	----

Bundpladen placeres i bunden af blokområdet inden montering af blokkene.

Sideplade	Dimension mm	Vægt kg
-----------	-----------------	------------



295x800x55	1,8
------------	-----

Systemet lukkes ved hjælp af sideplader. Tilslutningsmuligheder for 110, 160, 200 og 250 plader i midten, 110 og 160 i toppen og 110 og 160 i bunden.

Clips	Pakkestørrelse stk.
-------	------------------------



25

Til horisontal forbindelse af flere blokke eller når flere bundplader samles med hinanden.

Tilslutninger	Størrelse
---------------	-----------



OD110/160
OD200/250
OD315/400/500

Tilslutninger sikrer nem forbindelse af regnvandsrør til blokke.
Monteres på sidepladen.

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com