

Uponor FastGuard kabelbeskyttelse

Installasjonsveileder



Kabelbeskyttelse med FastGuard

Uponor FastGuard kan brukes som midlertidig eller permanent kabelbeskyttelse.

- Beskyttelse mot dårlige grunnforhold under kabelen
- Beskyttelse for kabel hvor full installasjonsdybde ikke kan oppnås
- Beskyttelse av kabler mot støt fra maskineri der annet grunnarbeid pågår
- Midlertidig beskyttelse når annet arbeid utføres i nærheten av en aktiv kabel

Bruken av Uponor FastGuard delbar kabelbeskyttelse er spesielt egnet for vanskelige forhold hvor styrkekravene er høye, for eksempel ved legging der nødvendig SRN fyllhøyde ikke kan oppnås. SRS kabelbeskyttelse kan brukes for fyllingshøyder $\geq 0,25$ m. Følg alltid lokale installasjonsinstruksjoner

Produktdata

Dimensjon

110, 160 mm

Lengde

1 m

Materiale


PP

Farge

Gul, grønn, rød

Godkjenning

SRS iht EBR KJ41:21 Kabelför- läggning max. 145 kV, SS 424 14 37 utg6, SPF Verksnorm 5200

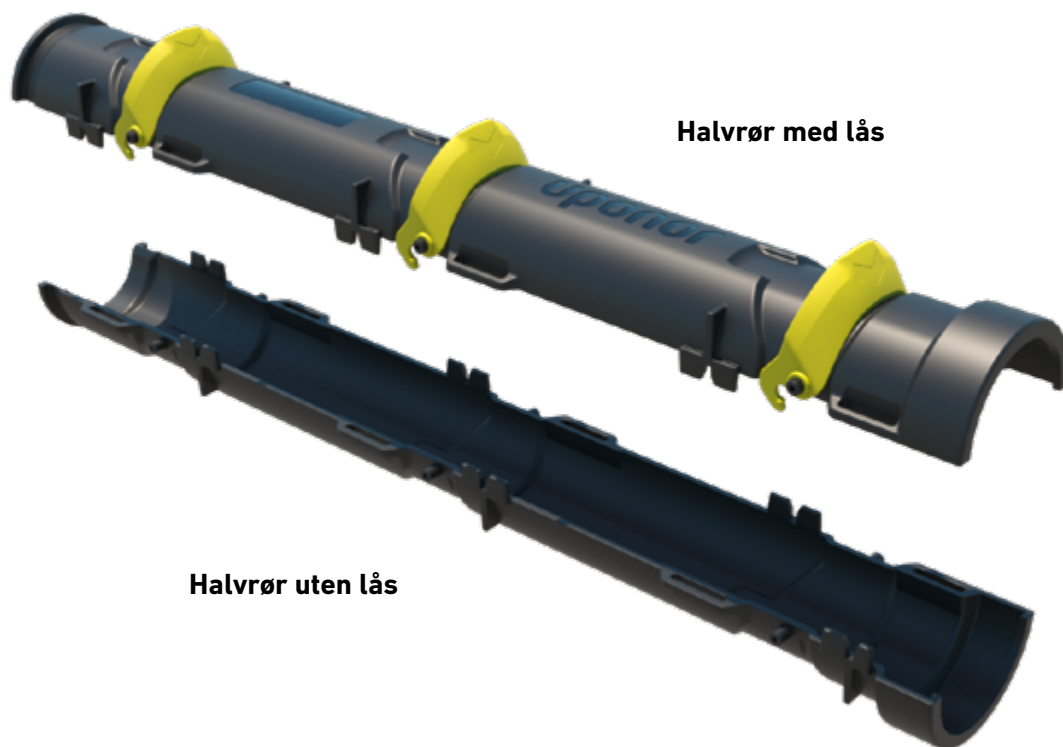

Installasjon av Uponor FastGuard

1

Plasser nedre halvør uten lås i grøft.



2

Plasser kabel i det åpne røret.




3

Plasser halvørret med lås på nedre halvør.



4

Steng lås med hånd eller fot til du hører et klikk.

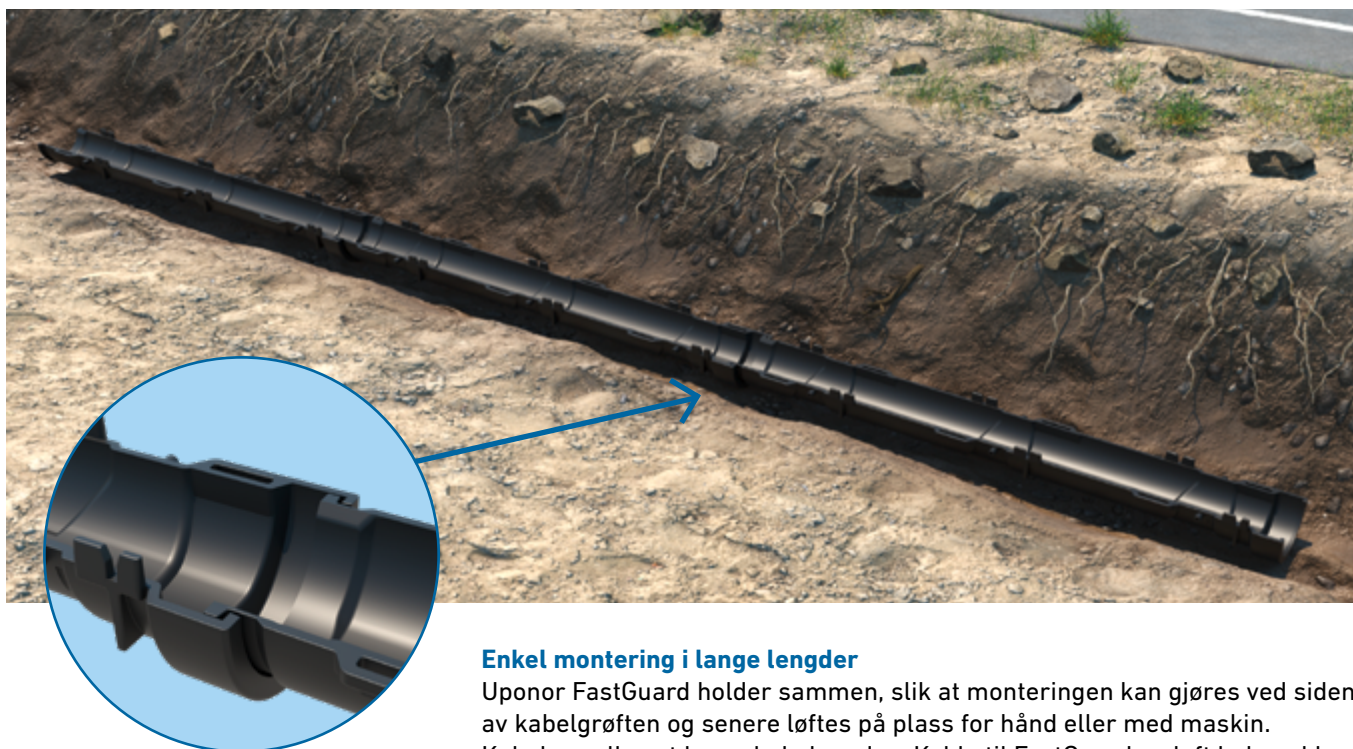

Enkel montering i lange lengder

Uponor FastGuard holder sammen, slik at monteringen kan gjøres ved siden av kabelgrøften og senere løftes på plass for hånd eller med maskin. Kabelen rulles ut langs hele lengden. Koble til FastGuard og løft hele pakken på plass.

Demontering av Uponor FastGuard

Ved demontering åpnes og skilles kabeldekselet fra hverandre. Lås opp med foten eller hånden. Løft røret halvveis med låsene rett opp.



1




2



Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

