


Tekniska data

Uponor Tryckreduceringsbrunn

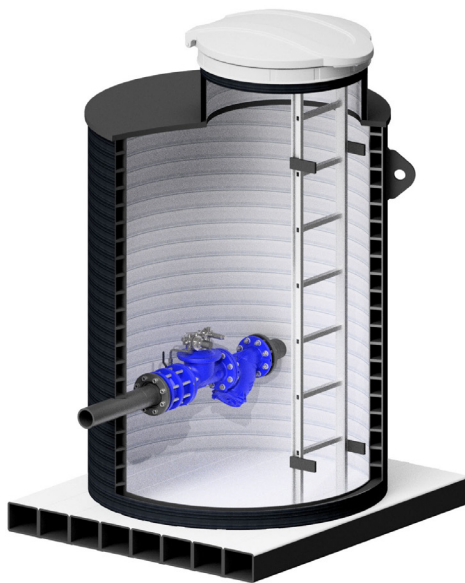

- Förväntad livslängd på upp till 100 år.
- Levereras som en plug-and-playlösning.
- Vit insida för enkel inspektion.
- Förhindrar för höga tryck i rörledningen.

Tryckreduceringsbrunn

Distributionssystemet dimensioneras för att säkra att trycket hålls inom de fördefinierade gränserna för att kunna förse samtliga brukare. Topografin i området kräver normalt att systemet delas upp i olika tryckzoner. För högt tryck ökar risken för rörläckage samt mängden av förlorat vatten.

- Innehåller utrustning för att begränsa trycket till önskad nivå och för att minska risken för rörbrott.
- Installeras normalt i låglänta områden, där det kan förekomma övertryck.
- Kan innehålla givare för tryckövervakning etc.

Tekniska data


Användningsområde	Tryckreducering
Material	Polyetylen (PE)
Färg	Svart eller svart med vit insida
Dimensioner	1250-3500 mm
Ringstyvhet	SN2, SN4 eller SN8
Standard	EN 13476-2
Godkännande	Rördelar Nordic Poly Mark

Produkter för transport av vatten

Uponors teknikbrunnar anpassas efter kundens behov. Tillbehör väljs enligt projektspecifikation.

Produktöversikt

Dimensioner: 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 och 3500 mm.

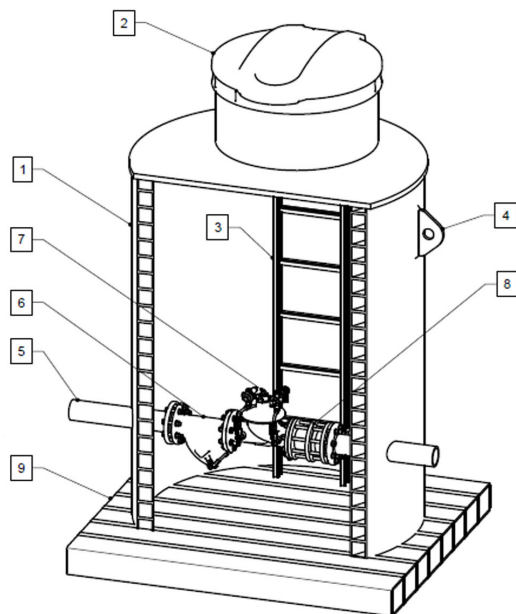

1. Brunnsvägg (PE100)
2. Brunnstopp
3. Stege
4. Løftelåg
5. Trykrör
6. Silventil
7. Tryckregleringsventil
8. Demontering og montering
9. Botten, självförankrande

Drift och installation

- Enkel att underhålla: Renas och töms via inspektionsrör med slamsugning.
- Kontrollera enheten visuellt efter kraftiga skyfall.
- Weholitebrunnen skall hanteras och installeras enligt leverantörens anvisningar.

Tillbehör/komponenter

Ett brett sortiment av tillbehör kan installeras enligt kundens behov. Följande är exempel på möjliga komponenter som kan väljas till Flowisetankar och brunnar: stege, ventilation, kyla, belysning, avlopp och dränering.

Sortiment

Sortimentet för Uponor Tryckreduceringsbrunn finns på

[https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/tryckreduceringsbrunn-\(1\)](https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/tryckreduceringsbrunn-(1))