

Minitec GYIK

Mekkora rétegvastagsággal kell számolnom? Mennyivel emelkedik a padló szintje?

Kb. 2 cm + a burkolat vastagsága.

Lehet-e meglévő burkolatra tenni?

Igen. Fontos, hogy ez a meglévő felületünk szilárd legyen.

Szükséges előkezelni a felületet?

Amennyiben az altalaj nem egyenletes, gondoskodni kell annak a vízszintezéséről. Továbbá a megfelelő tapadás elősegítése érdekében a felületet portalanítani kell. A gyakorlatban padlopont szoktak alkalmazni.

Szükséges alá szigetelés?

Nem, a Minitec rendszer alá nem javasoljuk szigetelés beépítését.

Tud annyi hőt leadni, mint egy „normál” padlófűtés?

Igen. Mivel a Minitec rendszer rétegvastagsága kisebb, mint egy hagyományos rendszeré ez megfelelően kompenzálja a vékonyabb cső által szállított szerényebb energiamennyiséget. 70-90 W/m²-es fajlagos teljesítmény leadást durva közelítésként lehet használni, de ez nem helyettesíti a tervezői számításokat.

Milyen hosszú lehet egy kör?

Egy kör hossza nem haladhatja meg a 45m-t.

Mivel kell kiönteni a rendszert?

Olyan aljzatkiegyenlítő használatát javasoljuk, ami:

- Kellően folyékony ahhoz, hogy a Minitec rendszerlemez réseibe befolyjon
- Használható padlófűtéssel
- 2 cm-es rétegvastagságban nem reped meg, és megfelelően terhelhető felületet ad

Ilyen anyag például:

- [Baumit Nivello Quattro](#)
- [Mapei Novoplan Maxi](#)

A padlólap ragasztójával is kiönthetem a rendszert?

Nem! A rendszer működésképtelen lesz.

Mennyi időt kell várni a száradással?

Ez a fedőréteg típusától, vastagságától és a környezeti körülményektől függ, kérjük, egyeztessen az adott termék gyártójával ebben a kérdéskörben.

A vékony esztrich réteg el fogja bírni a terhelést?

Általános felhasználásnál ez nem probléma. Speciális felhasználás vagy kérdés esetén javasoljuk, vegye föl a kapcsolatot az esztrich gyártójával.

Milyen burkolatot lehet rátenni?

Mivel az aljzatkiegyenlítő egy homogén felületet fog adni, így mind meleg- mind hidegburkolatok alkalmazhatóak.

Milyen súlya van 1m²-nek?

A burkolat típusától és a fedőréteg anyagától függ, ökölszám nem adható rá.

Meglévő fűtési rendszerre ráköthetem? / Radiátoros rendszerről leágaztathatom?

Igen. Kérem, egyeztessen a gépész kivitelezőjével, hogy ez az Ön rendszere esetén hogyan valósítható meg.

Milyen kazánnal használható?

Bármilyen kazánnal használható, ami tud alacsony hőfokú, 35-40 °C-os, vizet előállítani. Amennyiben ez nem megoldott, úgy egy bekeverő egységgel ([1078304](#)), vagy hőcserélővel kell kiegészíteni a rendszert. Javasoljuk, hogy a részleteket egyeztesse le a gépész kivitelezőjével.

Hűtésre használhatom a Minitec rendszert?

A rendszer hűtésre használható, de Magyarországon ez nem elterjedt.

Mennyi anyag szükséges egy 30nm-es szoba lefedéséhez?

Az alábbi linkről le tudja tölteni a kalkulátorunkat. Az így előállított műszaki tartalommal már könnyen tud akár árakat is kérni nagykereskedelmi partnereinktől.

[Excel kalkulátor](#)

Hol tudom megvásárolni?

Az Uponor termékeit épületgépész nagykereskedőknél lehet megvásárolni. Az elérhetőségeiket az alábbi linken ellenőrizheti:

<https://www.uponor.hu/szolgaltatasok/partnerkereso>

Javasoljuk, hogy a nagykereskedőkhöz egy előre összeállított anyagkalkulációval érkezzenek. Ezt a segédletünkkel pár perc alatt kényelmesen elkészítheti. [Excel kalkulátor](#)

Mennyibe kerül?


Árakkal kapcsolatban nagykereskedelmi partnereink tudnak felvilágosítást adni.

Kivitelezőt tudnak ajánlani?

Igen.

Kérem vegye föl a kapcsolatot a területileg illetékes kollégánkkal:

- Benis Attila: +36306321301
- Fülöp Ádám: +36307904123
- Pindroch György: +36203961663
- Zsolnay Orsolya: +36305753352
- Janik László: +36202904939

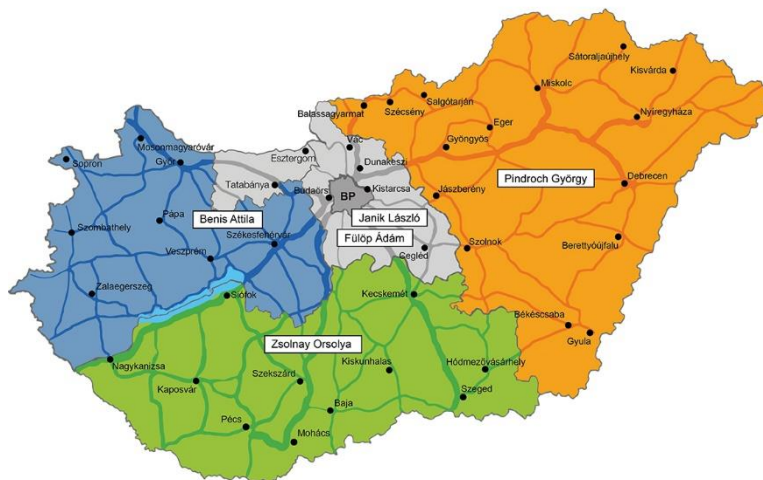

Kell speciális szerszám a rendszer összeszereléséhez?

Nem feltétlenül. Az osztó csatlakozások szorítógyűrűs (kulcsos) idomokkal megoldhatók.

Amennyiben ezeket a csatlakozásokat tágítós idomokkal szerelik, vagy toldás kerül a padlóba (nem javasolt), akkor tágítószerszámra van szükség. Ennek a bérleti lehetőségeiről az alábbi telefonszámon tud érdeklődni:

Székely Szerszám Kft.
+36204171111

2330 Dunaharaszti, Knézich u. 22. Érdeklődésekor az alábbiakra hivatkozzon: M12-es tágítószerszámot keres 9.9-es tágítófejjel.