

uponor

Uponor Decibel

Atraskite mūsų naują, tilią nuotekų sistemą, sujungiančią pažangias technologijas ir šiuolaikinį dizainą. Ji užtikrina, kad jūs girdėtumėte tik tai, ką norite.



- Inovatyvi daugiasluoksnė struktūra
- Puikiai garsą sugeriančios savybės
- Lengvai montuojama ir visiškai suderinama su standartizuotomis nuotekų sistemomis

uponor S&W DECIBEL PP-MD 110x3.8 B © ① 21.2.2016 64190847

Uponor Decibel sistema – jokio nuotekų triukšmo

Uponor Decibel yra nuotekų sistema, sudaryta iš vamzdžių ir dalių, kurių galimi matmenys nuo 50 iki 160 mm. Ji yra tinkama naujos statybos pastatams ir renovacijai. Mineralais armuotas polipropilenas, daugiasluoksne struktūra ir didelis savitasis sunkis išlaiko Decibel sistemą tylią. Uponor Decibel puikiai tinka akustikai reikliems pastatams.

Lygus paviršius neleidžia atsirasti grioveliams ir sumažina užsikimšimo riziką. Sistemos matmenys atitinka visus, Europos standarto EN 1451 keliamus reikalavimus. Siekiant užtikrinti ilgą ir priežiūros nereikalaujantį naudojimą visos sistemos dalys atskirai išbandytos.

Akustiškai išbandyta Fraunhoferio institute

Decibel sistema buvo išbandyta pagal EN 14366 standartą. Jis apima kanalizacijos sistemos keliamo triukšmo laboratorinius matavimus.

Srauto greitis l/s	Gарсо lygis L _{sc, A} dB (A)
0,5	< 10
1,0	< 10
2,0	< 10
4,0	14


Kai triukšmo lygis yra mažesnis nei 10 dB (A), rezultatas yra pažymėtas bandymo ataskaitoje kaip <10 dB (A). Triukšmo lygis, kuris neviršija 10 dB, yra nepastebimas normalioje gyvenamojoje aplinkoje.

Uponor Decibel nuotekų vamzdžiai:

- Tinka naujos statybos pastatams ir renovacijai
- Lengva sumontuoti be specialių įrankių
- Galimi dydžiai: Ø 50, 75, 110 ir 160 mm
- Temperatūros intervalas: 85–100 °C
- Atitinka visus, Europos standarto EN 1451 keliamus, reikalavimus



Tylų skalė

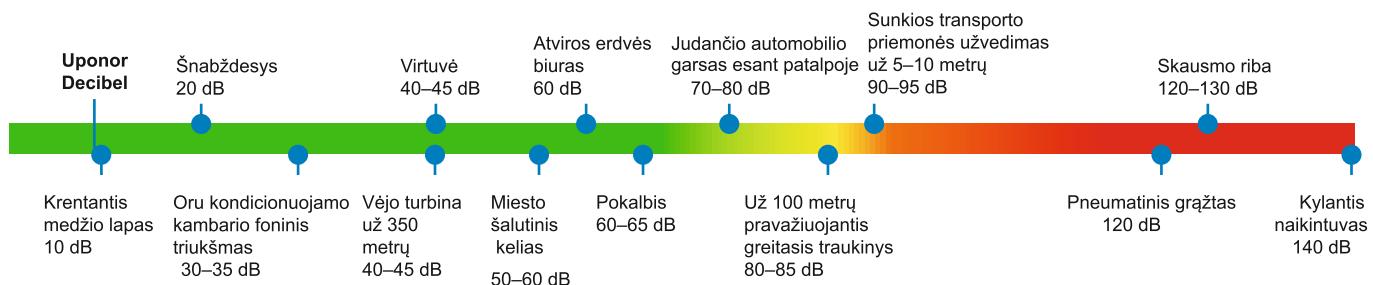

UAB „Uponor“

Ukmergės g. 280

06115 Vilnius

Lietuva

T +370 5 2132336



www.uponor.lt