


Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x63x5,8/200

1018138

- grijanje i hlađenje
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

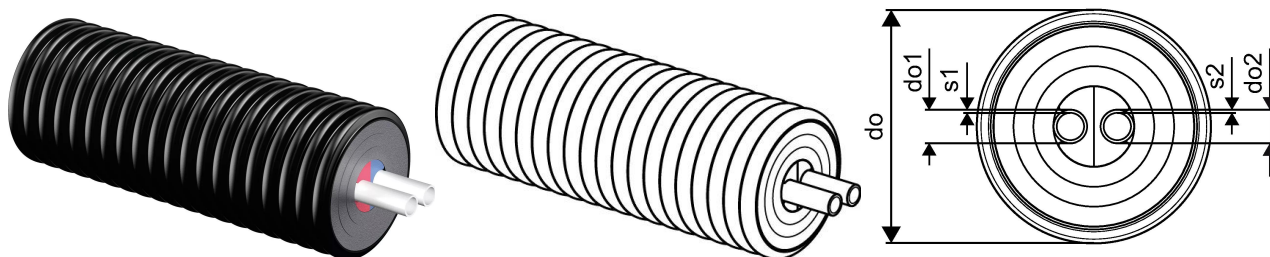

Općenito Uponor Ecoflex Thermo Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x63x5,8/200

1018138



Measurements

Radius savijanja M	1,2
Vanjski promjer_do	200
Vanjski promjer_do1	63
Vanjski promjer_do2	63
Debljina stijenke_s1	5,8
Debljina stijenke_s2	5,8

Product code

Item no EAN	6414905210718
Item no GF	35001018138
Item no GTIN	06414905210718
Item no LVI	3010227
Item no NOBB	41945260
Item no NRF	8360506
Item no RSK	2190424
Item no VVS	087809063

Dimenzije

Visina jedinice	200
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	4,55
Širina jedinice	200
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437405
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	1400
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta pakiranja PL1	Coil

Pakiranje Volumen PL1	8,064
Težina pakiranja PL1	455
Širina pakiranja PL1	2400

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr