


Uponor S-Press spojnica s vanjskim navojem 63-R2"MT

1032895

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom

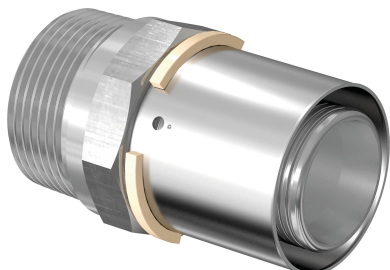

Općenito Uponor S-Press spojnica s vanjskim navojem

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press spojnica s vanjskim navojem 63-R2"MT

1032895

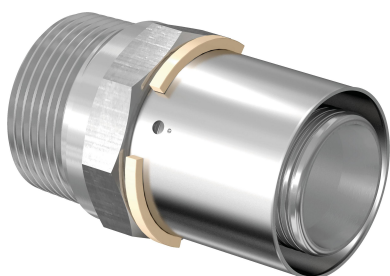**Product code**

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimenzije

Visina jedinice	72
Stavka Jedinična duljina	111
Jedinična težina stavke	0,786
Širina jedinice	72
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	111
Duljina (I1)	28
Duljina (I2)	60,6
Muški_navoj_R	2
Z Mjerenje d	63
z1	22

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905439775
Pakiranje GTIN PL4	06414905491551
Visina pakiranja PL1	83
Visina pakiranja PL4	642
Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	336
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0014193
Pakiranje Volumen PL4	0,61632
Težina pakiranja PL1	0,842
Težina pakiranja PL4	306,912
Širina pakiranja PL1	114
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr