


Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S 90x12,3 6m

1033866

- radni tlak 10 bar
- šipka

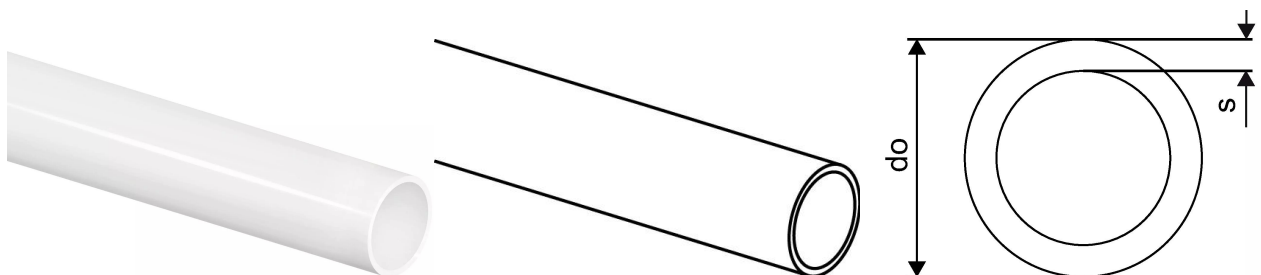

Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Aqua Pipe cijev PN10 S 90x12,3 6m

1033866

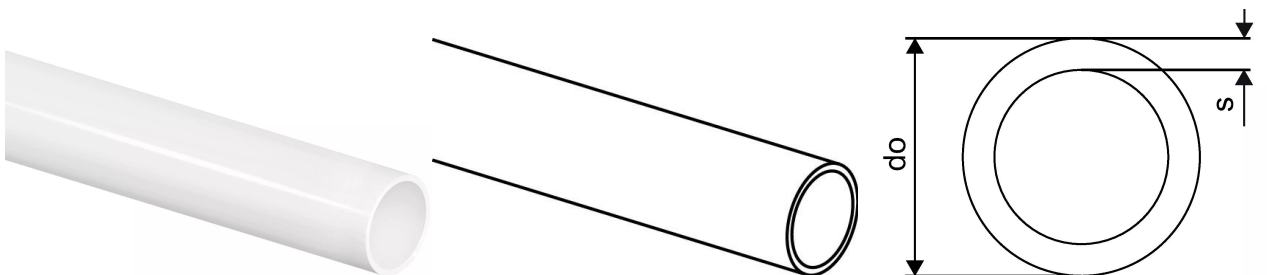

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)

m

Item no VVS

087310190

Packaging Quantity PL1

6

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr