
Podaci o proizvodu



GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 20x2,25 blue 75m

1062182

- debljina izolacije 10 mm
- toplinska vodljivost λ=0,035 W/m*k
- okruglo ekstrudirano

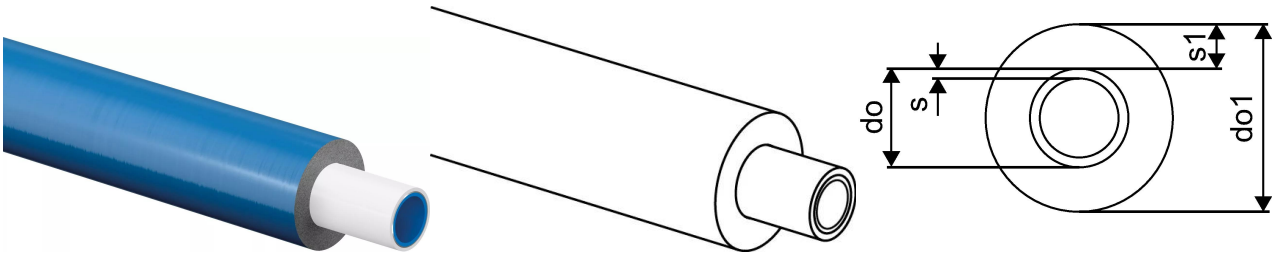

Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 20x2,25 blue 75m

1062182

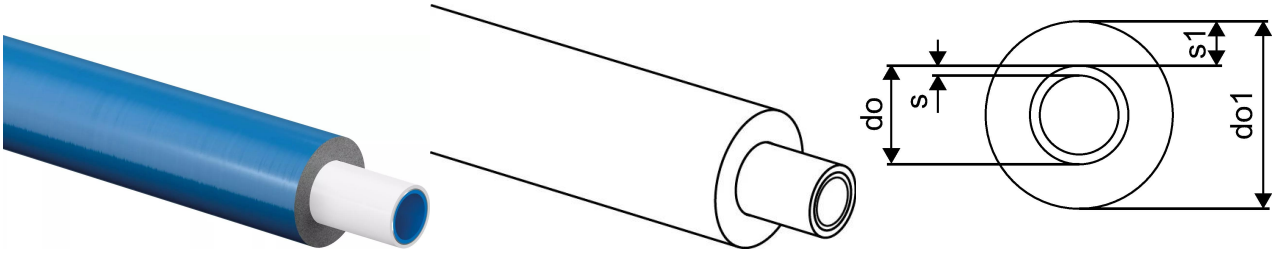

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,197
Širina jedinice	40
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	20
Vanjski promjer_do1	40
Debljina stijenke_s	2,25
Debljina stijenke_s1	10

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905412884
Pakiranje GTIN PL4	06414905412891
Visina pakiranja PL1	1140
Visina pakiranja PL4	1936
Duljina pakiranja PL1	1140
Duljina pakiranja PL4	1140

Količina pakiranja PL1	75
Količina pakiranja PL4	525
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,3326976
Pakiranje Volumen PL4	2,5160256
Težina pakiranja PL1	19,01
Težina pakiranja PL4	158,10
Širina pakiranja PL1	256
Širina pakiranja PL4	1140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+