
Podaci o proizvodu



GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 25x2,5 blue 50m

1062183

- debljina izolacije 10 mm
- toplinska vodljivost λ=0,035 W/m*k
- okruglo ekstrudirano

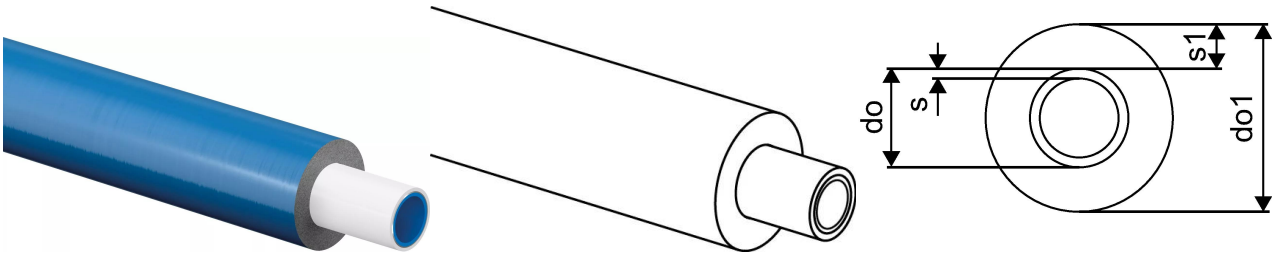

Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana 25x2,5 blue 50m

1062183

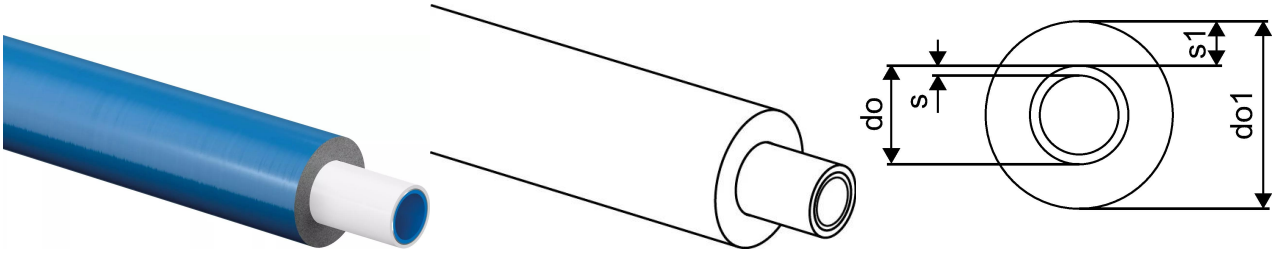

Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Dimenzije

Visina jedinice	45
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,277
Širina jedinice	45
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	25
Vanjski promjer_do1	45
Debljina stijenke_s	2,5
Debljina stijenke_s1	10

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905412907
Pakiranje GTIN PL4	06414905412914
Visina pakiranja PL1	256
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	1140
Duljina pakiranja PL4	1140

Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	350
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,3326976
Pakiranje Volumen PL4	2,5992
Težina pakiranja PL1	13,989
Težina pakiranja PL4	107,45
Širina pakiranja PL1	1140
Širina pakiranja PL4	1140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+