


## Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 14x2,0 240m

1062884

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C

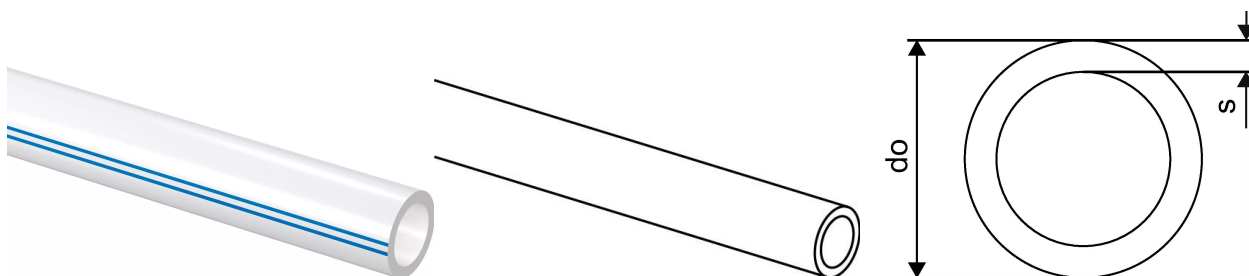

### Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

#### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

#### Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 14x2,0 240m

1062884

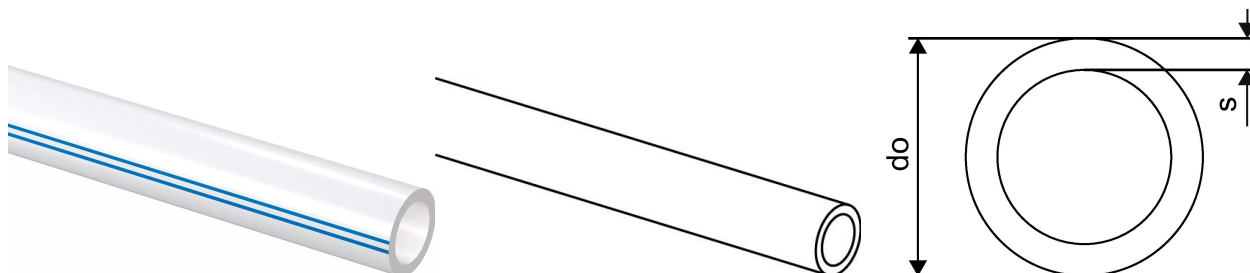**Product code**

Item no EAN	7321500056513
Item no GF	35001062884
Item no GTIN	07321500056513
Item no NRF	8361282

**Dimenzije**

Visina jedinice	14
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,078
Širina jedinice	14
Item_UOM	m

**Measurements**

Vanjski promjer_do	14
Debljina stijenke_s	2

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905413096
Pakiranje GTIN PL4	06414905413102
Visina pakiranja PL1	170
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	240
Količina pakiranja PL4	1680
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,103428
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	20,2

Težina pakiranja PL4	142,8
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)