


Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

- kolut
- cijev u zaštitnoj cijevi

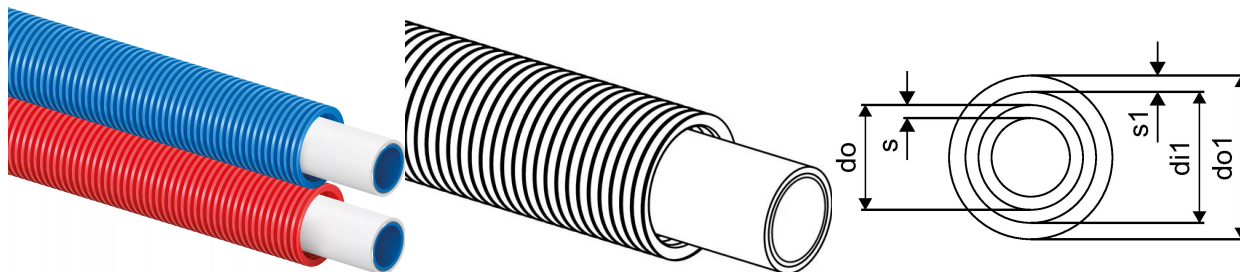

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

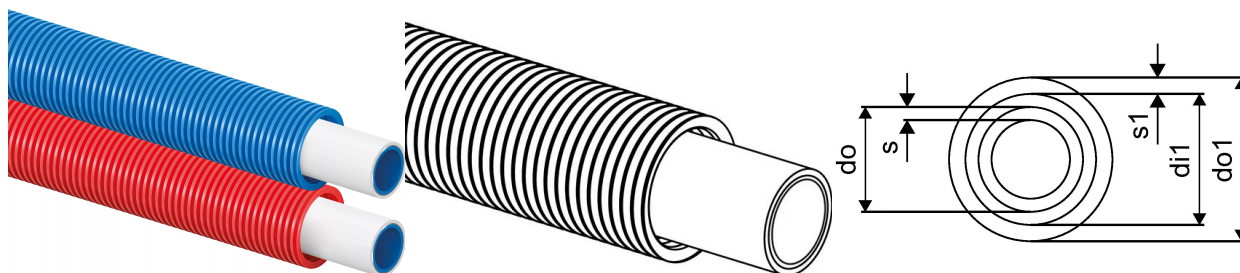**Measurements**

Unutarnji_promjer_di1	20
Vanjski promjer_do	16
Vanjski promjer_do1	25
Debljina stijenke_s	2
Debljina stijenke_s1	2,5

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598123007
Item no GF	35001063061
Item no GTIN	04021598123007
Item no VVS	087482316

Dimenzije

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,18
Širina jedinice	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905413232
Pakiranje GTIN PL4	06414900299411
Visina pakiranja PL1	130
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	75
Količina pakiranja PL4	1125

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,08216
Pakiranje Volumen PL4	1,92
Težina pakiranja PL1	13,635
Težina pakiranja PL4	233
Širina pakiranja PL1	790
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr