


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S9 Thermo 32x3,0 grey 25m

1063529

- kolut
- debljina izolacije 9 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,040$ W/m*K
- okruglo ekstrudirano

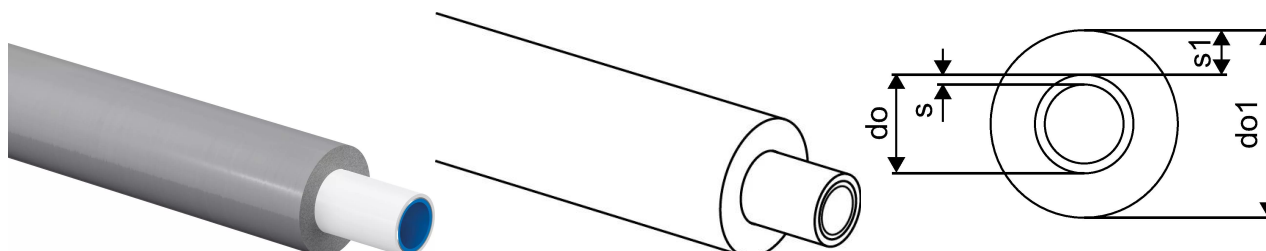

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S9 Thermo

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S9 Thermo 32x3,0 grey 25m

1063529

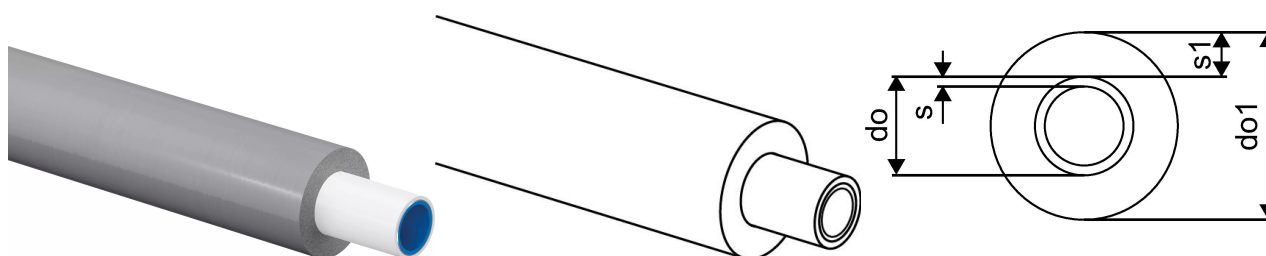**Product code**

Item no EAN 4021598124615

Item no GTIN 04021598124615

Dimenzije

Visina jedinice 50

Stavka Jedinična duljina 1000

Jedinična težina stavke 0,448

Širina jedinice 50

Item_UOM m

Measurements

Vanjski promjer_do 32

Vanjski promjer_do1 50

Debljina stijenke_s 3

Debljina stijenke_s1 9

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905465286

Pakiranje GTIN PL4 06414905496686

Visina pakiranja PL1 140

Visina pakiranja PL4 1800

Duljina pakiranja PL1 1100

Duljina pakiranja PL4 1100

Količina pakiranja PL1 25

Količina pakiranja PL4 300

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,1694

Pakiranje Volumen PL4 2,178

Težina pakiranja PL1 11,312

Težina pakiranja PL4	146,4
Širina pakiranja PL1	1100
Širina pakiranja PL4	1100

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr