


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091715

- kolut
- debljina izolacije 6 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- okruglo ekstrudirano

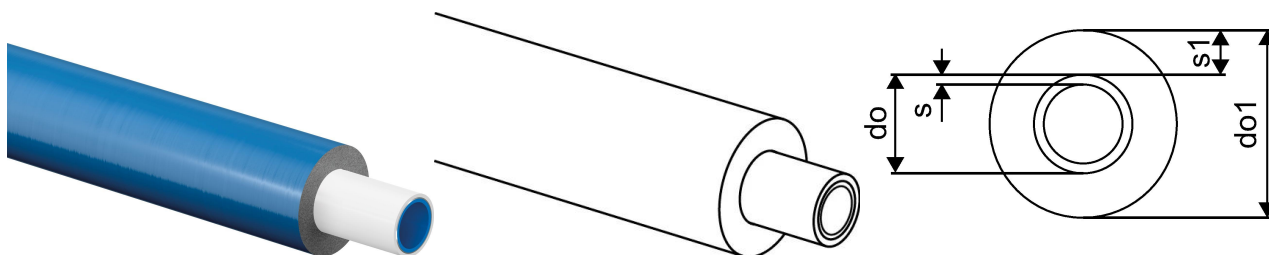

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S6 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091715

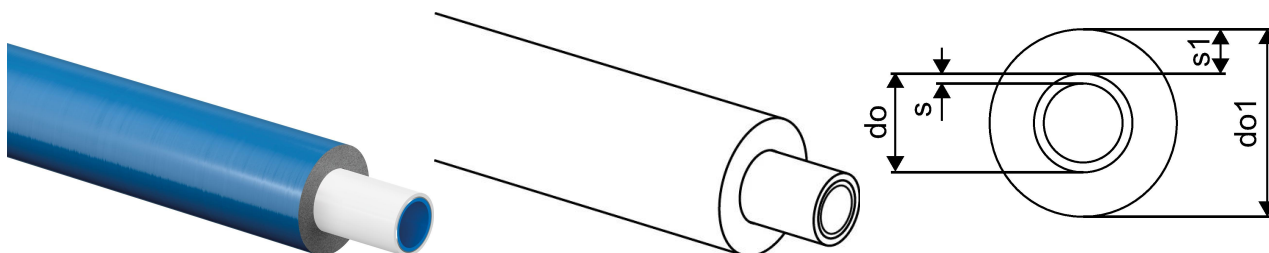

Product code

Item no EAN 6414905223480

Item no GTIN 06414905223480

Dimenzije

Visina jedinice 37

Stavka Jedinična duljina 1000

Jedinična težina stavke 0,272

Širina jedinice 37

Item_UOM m

Measurements

Duljina 50

Vanjski promjer_do 25

Vanjski promjer_do1 37

Debljina stijenke_s 2,5

Debljina stijenke_s1 6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905269563

Pakiranje GTIN PL4 06414905277377

Visina pakiranja PL1 1140

Visina pakiranja PL4 2000

Duljina pakiranja PL1 1140

Duljina pakiranja PL4 1140

Količina pakiranja PL1 50

Količina pakiranja PL4 400

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,266418

Pakiranje Volumen PL4 2,5992

Težina pakiranja PL1	16,43
Težina pakiranja PL4	141,94
Širina pakiranja PL1	205
Širina pakiranja PL4	1140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com