


Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi 25x2,5 - 40/32 red 50m

1093128

- kolut
- cijev u zaštitnoj cijevi

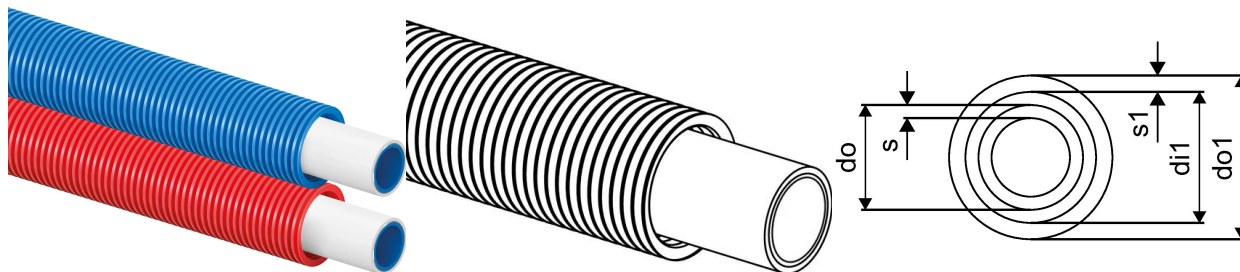

Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela u zaštitnoj cijevi 25x2,5 - 40/32 red 50m

1093128

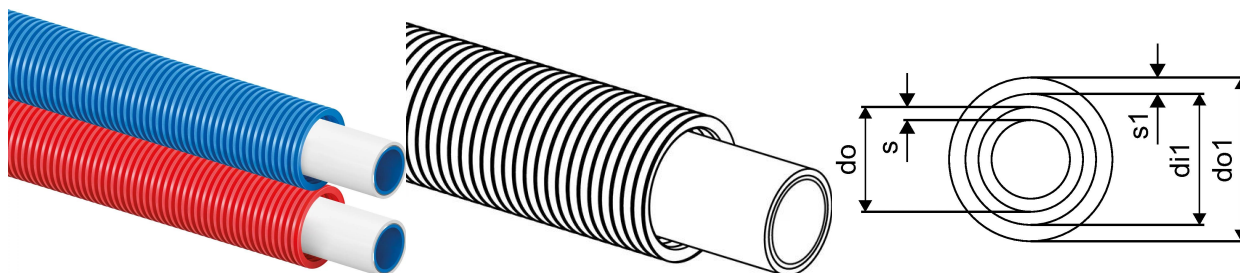**Measurements**

Unutarnji_promjer_di1	32
Duljina	50
Vanjski promjer_do	25
Vanjski promjer_do1	40
Debljina stijenke_s	2,5

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905228621
Item no GTIN	06414905228621
Item no VVS	087482225

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,37
Širina jedinice	40
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905270323
Pakiranje GTIN PL4	06414905277926
Visina pakiranja PL1	205
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	1140
Duljina pakiranja PL4	1160
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	450
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,266418
Pakiranje Volumen PL4	2,6912
Težina pakiranja PL1	20,9
Težina pakiranja PL4	200,6
Širina pakiranja PL1	1140
Širina pakiranja PL4	1160

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr