


Uponor Combi Port E-Pro ormarić+razdjelnik IW 1200x750x150mm 8HMV+9BV

1095677

- Ugradbeni ormarić, uključuje nožice, razdjelnik za grijanje i šinu s unaprijed instaliranim kuglastim ventilima
- Skraćenice:
 - _HMV - set Vario-S razdjelnika za grijanje s _ (3-11) krugova grijanja
 - _BV-set _ (7,9) kuglastih ventila unaprijed instaliranih na montažnoj šini unutar ormarića za spojeve toplinske podstanice

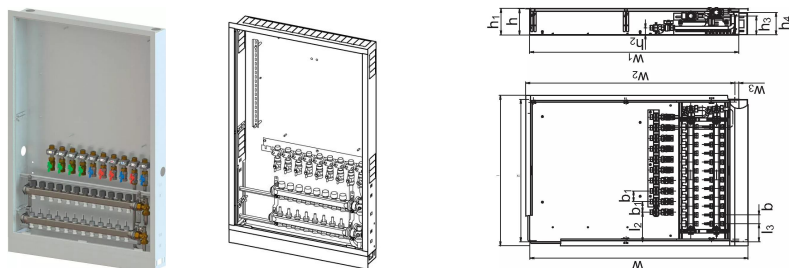

Općenito Uponor Combi Port E-Pro ormarić+razdjelnik IW

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Podstanica je prekrivena izolacijskim kućištem kako bi se izbjegli gubici topline
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na cjevovodima za toplu vodu
- Sekundarni set za miješanje sa sekundarnom pumpom za podno grijanje i motornim ventilom za regulaciju dovoda grijanja spojen na Uponor Smatrix Move regulator
- Kontrola protoka ovisno o vremenskim uvjetima s motornim ventilom i tjednim programom s 9 unaprijed programiranih rasporeda, logikom pumpe u kombinaciji s Uponor Smatrix Base ili Wave regulatorom
- Senzor protoka dovodnog voda
- Senzor vanjske temperature
- Zaštita od hidrauličkog udara
- Regulator diferencijalnog tlaka u primarnom grijanju
- Termosifon za poboljšanu higijenu izbjegavanjem zagrijavanja izmjenjivača kada je u stand-byu
- Zonski ventil u sekundarnom krugu grijanja
- Izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4" za mjerenje
- Hvatač nečistoća u primarnom dovodu i u primarnom povratu
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 5 - 85 °C
- Max. diferencijalni tlak prim. grijanje: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Komponente na nosaču za montažu na zid
- mjere: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm
- Potrošnja električne energije: max 3W

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port E-Pro ormarić+razdjelnik IW 1200x750x150mm 8HMV+9BV

1095677

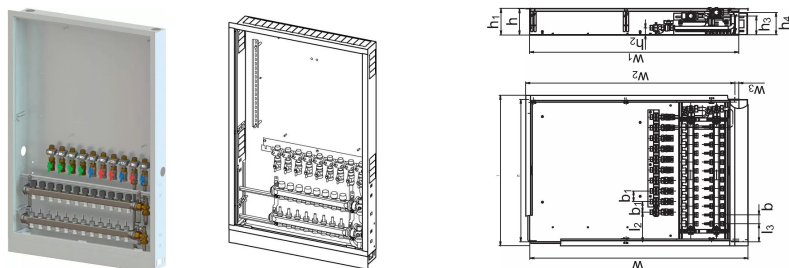

Product code

Item no EAN	6414905484775
Item no GTIN	06414905484775

Dimenzije

Visina jedinice	150
Stavka Jedinična duljina	1200
Jedinična težina stavke	32,4
Širina jedinice	750
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	855
Duljina (I1)	810
Duljina (I2)	168
Duljina (I3)	102
Z Mjerenje b	50
Z Mjerenje b1	60
Z Mjerenje h	150
Z Mjerenje h1	152
Z Mjerenje h2	40
Z Mjerenje h3	108
Z Mjerenje w	1242
Z Mjerenje w1	1190

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905527823
Pakiranje GTIN PL4	06414905527830
Visina pakiranja PL1	180
Visina pakiranja PL4	1050

Duljina pakiranja PL1	1240
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	5
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,18972
Pakiranje Volumen PL4	1,008
Težina pakiranja PL1	33,4000
Težina pakiranja PL4	187,0000
Širina pakiranja PL1	850
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr