


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

- za mreže za opskrbu hladnom pitkom i rashladnom vodom
- jedna cijev za radni medij PE 100 RC crna, SDR 11
- maks. opterećenje 16 bar / 20°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

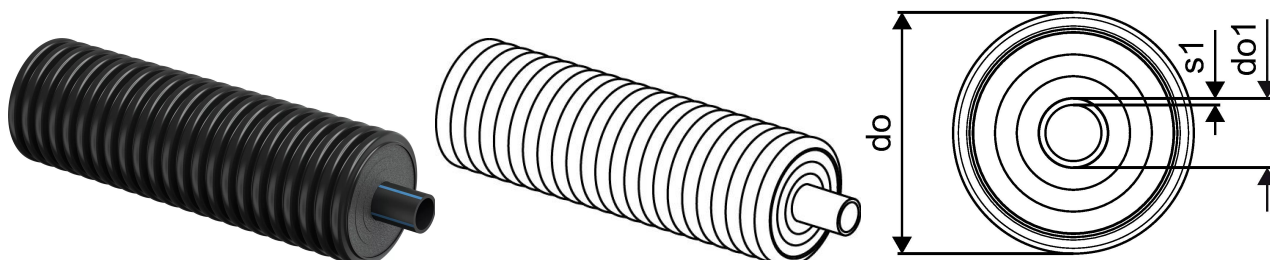

### Općenito Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: PE100 RC, PN 16 (SDR 11), crna s plavim linijama
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena


- Prijenos hladne pitke ili rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Radna temperatura: +20 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 25x2,3/68

1095722

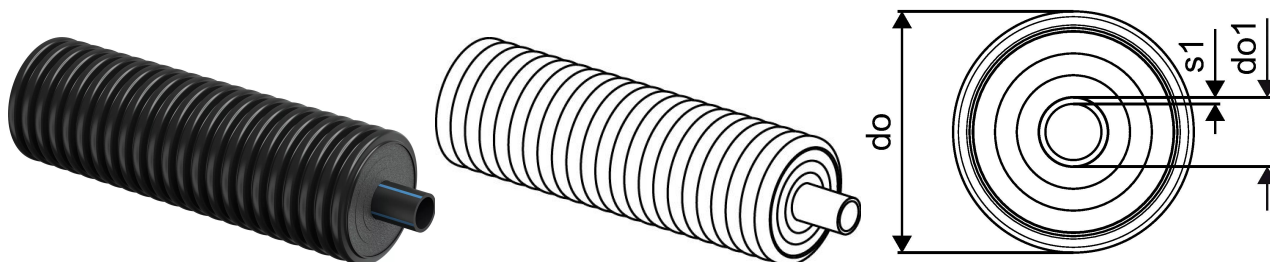**Measurements**

Radius savijanja M	0,3
Vanjski promjer_do	68
Vanjski promjer_do1	25
Debljina stijenke_s1	2,3

**Product code**

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

**Dimenzije**

Visina jedinice	68
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,52
Širina jedinice	68
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905537884
Visina pakiranja PL1	1600
Duljina pakiranja PL1	1600
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	1,8944
Težina pakiranja PL1	104
Širina pakiranja PL1	740

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)