
# Podaci o proizvodu



# GF Uponor Combi Pipe izolirana cijev 16x2,2 6mm 31x6 50m

1105799

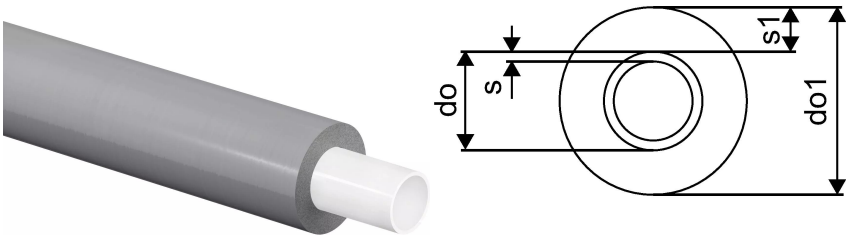


## Općenito GF Uponor Combi Pipe izolirana cijev

### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 2 – opskrba toplom vodom
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se do 90 °C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 6 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

# GF Uponor Combi Pipe izolirana cijev 16x2,2 6mm 31x6 50m

## 1105799

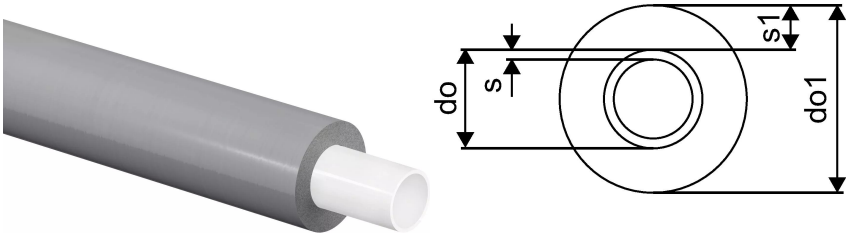


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905529018 |
| Item no GTIN | 06414905529018 |
| Item no NRF | 5112007 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 31 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 0,113 |
| Širina jedinice | 31 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Vanjski promjer_do | 16 |
| Vanjski promjer_do1 | 31 |
| Debljina stijenke_s | 2,2 |
| Debljina stijenke_s1 | 6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL3 | 06414905536153 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905552818 |
| Visina pakiranja PL3 | 800 |
| Visina pakiranja PL4 | 2020 |
| Duljina pakiranja PL3 | 750 |
| Duljina pakiranja PL4 | 750 |
| Količina pakiranja PL3 | 50 |
| Količina pakiranja PL4 | 750 |
| Vrsta pakiranja PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |

| | |
|---|---|
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,45 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 1,13625 |
| Težina pakiranja PL3 | 5,7 |
| Težina pakiranja PL4 | 103 |
| Širina pakiranja PL3 | 750 |
| Širina pakiranja PL4 | 750 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+