


Uponor Combi Port E-Pro Toplinska podstanica RC 25 CB MD EL MH BP IB

1131512

- Verzija sa radiatorima (RC) za potrošnu toplu vodu i grijanje sa spojem na radijatore (bez kruga za miješanje).
- Skraćenice:
- 20,25 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu potrošne tople vode
- St - lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu potrošne tople vode
- MD - motorizirani upravljački ventil za potrošnu toplu vodu
- MH - motorizirani upravljački ventil za krug grijanja stana
- EL - elektronički graničnik temperature za potrošnu toplu vodu
- BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
- IB - potpuno izolirano tijelo

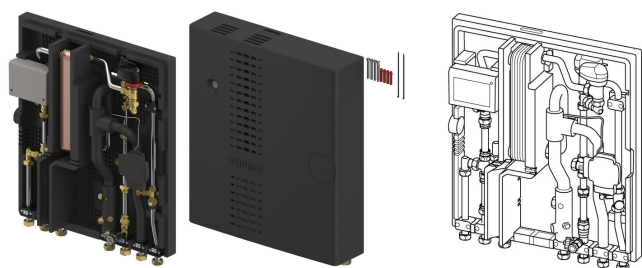

Općenito Uponor Combi Port E-Pro Toplinska podstanica RC

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Podstanica je prekrivena izolacijskim kućištem kako bi se izbjegli gubici topline
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na cjevovodima za toplu vodu
- Sekundarni set za miješanje sa sekundarnom pumpom za podno grijanje i motornim ventilom za regulaciju dovoda grijanja spojen na Uponor Smatrix Move regulator
- Kontrola protoka ovisno o vremenskim uvjetima s motornim ventilom i tjednim programom s 9 unaprijed programiranih rasporeda, logikom pumpe u kombinaciji s Uponor Smatrix Base ili Wave regulatorom
- Senzor protoka dovodnog voda
- Senzor vanjske temperature
- Zaštita od hidrauličkog udara
- Regulator diferencijalnog tlaka u primarnom grijanju
- Termosifon za poboljšanu higijenu izbjegavanjem zagrijavanja izmjenjivača kada je u stand-byu
- Zonski ventil u sekundarnom krugu grijanja
- Izlaz hladne vode sa adapterom 110 mm x3/4" za mjerenje
- Hvatač nečistoća u primarnom dovodu i u primarnom povratu
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 5 - 85 °C
- Max. diferencijalni tlak prim. grijanje: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Komponente na nosaču za montažu na zid
- mjere: Š/V/D 390 x 578 x 280 mm
- Potrošnja električne energije: max 3W

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port E-Pro Toplinska podstanica RC 25 CB MD EL MH BP IB

1131512

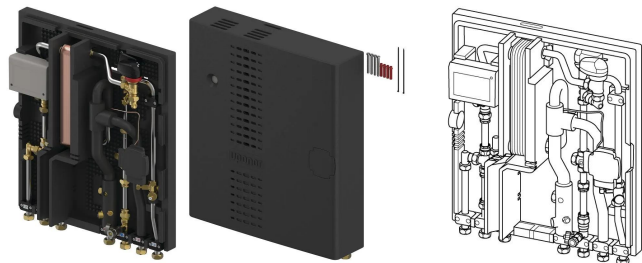

Product code

Item no EAN	4026115365120
Item no GTIN	04026115365120

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	560
Jedinična težina stavke	15
Širina jedinice	648
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900500241
Pakiranje GTIN PL4	06414900500258
Visina pakiranja PL1	170
Visina pakiranja PL4	865
Duljina pakiranja PL1	650
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	10
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,06409
Pakiranje Volumen PL4	0,8304
Težina pakiranja PL1	15,5
Težina pakiranja PL4	175
Širina pakiranja PL1	580
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr