


Uponor UNI PIPE PLUS dvostruki držač 16

1135508

- lako se otvara s odvijačem
- moguće serijsko povezivanje držača
- pričvršćivanje na pod vijcima promjera max. 5 mm

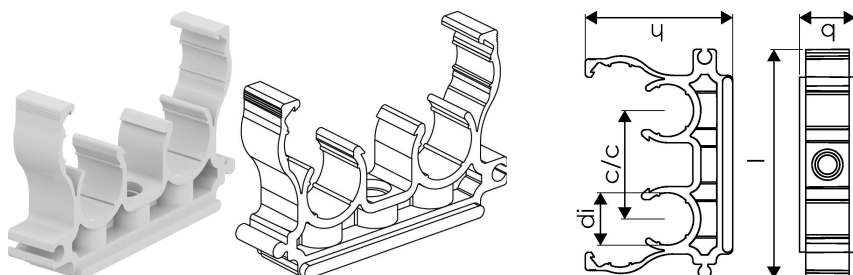

Općenito Uponor UNI PIPE PLUS dvostruki držač

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor UNI PIPE PLUS dvostruki držač 16

1135508

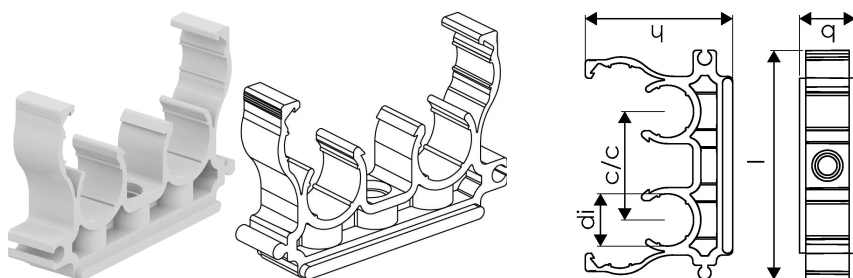**Measurements**

Središte udaljenosti središte	34
Unutarnji_promjer_di	16
LENGTH_L	72
Z Mjerenje b	18
Z Mjerenje h	47

Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

Dimenzije

Visina jedinice	18
Stavka Jedinična duljina	73
Jedinična težina stavke	0,013
Širina jedinice	47
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900423403
Pakiranje GTIN PL3	06414900423557
Pakiranje GTIN PL4	06414900370653
Visina pakiranja PL1	105
Visina pakiranja PL3	410
Visina pakiranja PL4	1960
Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL3	485
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	40
Količina pakiranja PL3	720
Količina pakiranja PL4	17280

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0023625
Zapremina pakiranja PL3	0,06064925
Pakiranje Volumen PL4	1,8816
Težina pakiranja PL1	0,62
Težina pakiranja PL3	11,65
Težina pakiranja PL4	304,6
Širina pakiranja PL1	150
Širina pakiranja PL3	305
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr