


Uponor Decibel lefolyóág-idom 50/50-45 DEG

1000212

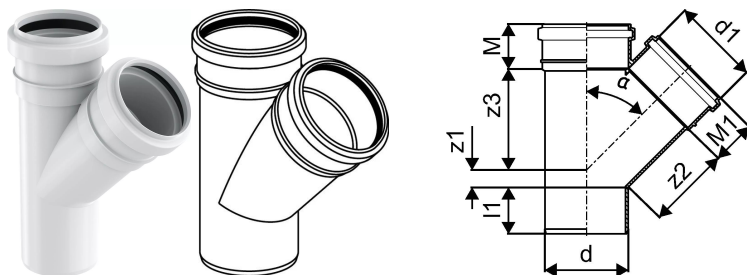


Leírás Uponor Decibel lefolyóág-idom

Alkalmazás

- Tömítő gyűrűvel
- Jellemzők: prémium hangszigetelés az EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100 szerint
- 14 dB (A) 4 l/s -nál

Uponor Decibel lefolyóág-idom 50/50-45 DEG

1000212

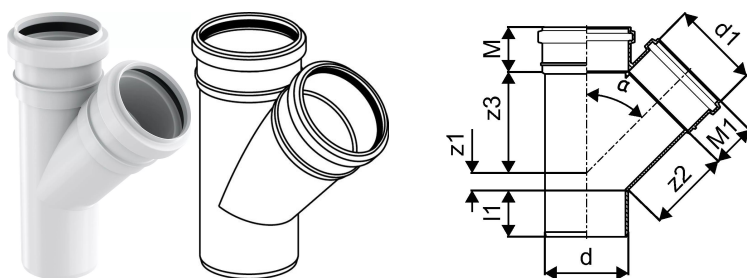

Technikai adat

Mennyiség 1	10
Mennyiség 2	480
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	46 mm
Z-érték ALPHA	45 °
Z-érték d	50 mm
Z-érték d1	50 mm
Z-érték M	44 mm
Z-érték M1	44 mm
z1	11 mm
z2	61 mm
z3	61 mm

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu