


Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S 63x6,0 5m

1013451

- Szál
- Nagy mértékű stabilitás, alacsony hőtágulás
- Megnövelt hajlékonyság
- 100 %-ban oxigéndiffúzió mentes

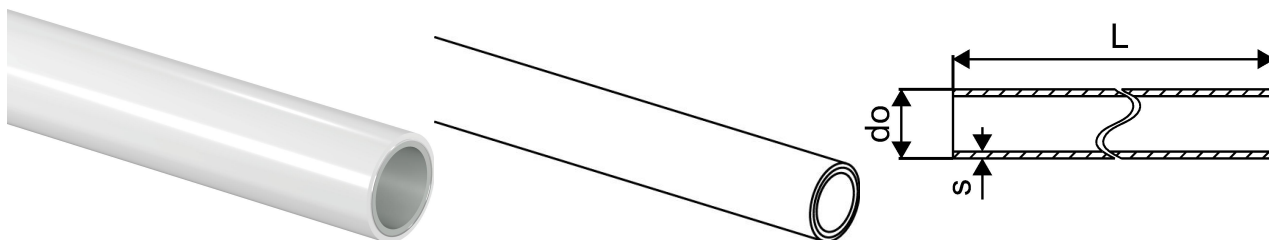

Leírás Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás

'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Méreték

Tétel egység magassága	63
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	1,228
Tétel egység szélessége	63
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	63
Falvastagság_s	6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905257003
Csomagolás GTIN PL2	06414905257010
Csomagolás GTIN PL4	06414905257027
Csomagolás magassága PL1	63
Csomagolás magassága PL2	150
Csomagolás magassága PL4	810
Csomagolás hossza PL1	5000
Csomagolás hossza PL2	5070
Csomagolás hossza PL4	5080

Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL2	15
Csomagolási mennyiség PL4	420
Csomagolás típusa PL1	Bar
Csomagolás típusa PL2	Cover_Pipe
Csomagolás típusa PL4	Wooden_Cage
Csomagolási kötet PL1	0,019845
PL2 csomagolási kötet	0,114075
Csomagolási kötet PL4	4,52628
Csomagolás súlya PL1	6,14
Csomagolás súlya PL2	26,12
Csomagolás súlya PL4	780
Csomagolás szélessége PL1	63
Csomagolás szélessége PL2	150
Csomagolás szélessége PL4	1100

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu