
Termék adatlap



GF Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban 110x10,0 5m

1013457

- Nagy mértékű stabilitás, alacsony hőtágulás
- Megnövelt hajlékonyság
- 100 %-ban oxigéndiffúzió mentes

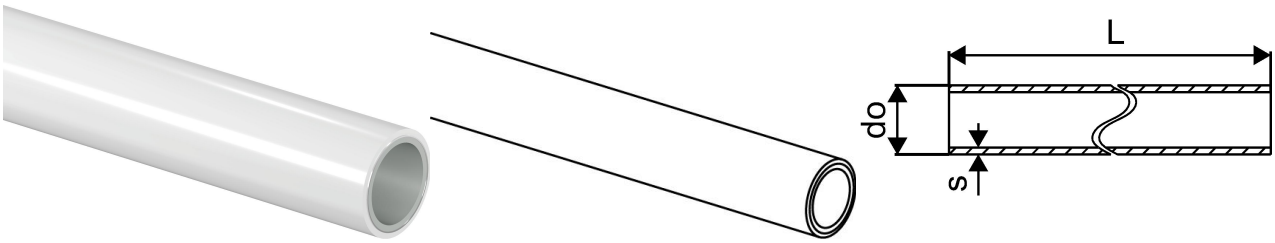

Leírás GF Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban

Specifikáció

-Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
-A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban 110x10,0 5m

1013457

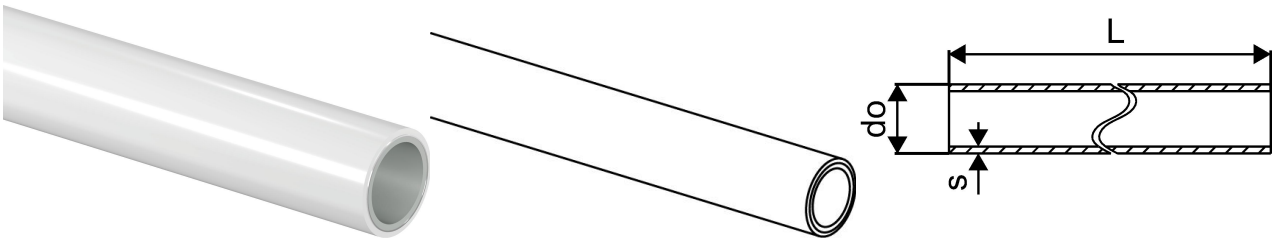

Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Méretek

Tétel egység magassága	110
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	3,66
Tétel egység szélessége	110
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	110
Falvastagság_s	10

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900623711
Csomagolás GTIN PL2	06414905423507
Csomagolás GTIN PL4	06414905257119
Csomagolás magassága PL1	110
Csomagolás magassága PL2	140
Csomagolás magassága PL4	760
Csomagolás hossza PL1	5000

Csomagolás hossza PL2	5070
Csomagolás hossza PL4	5080
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL2	5
Csomagolási mennyiség PL4	165
Csomagolás típusa PL1	Bar
Csomagolás típusa PL2	Cover_Pipe
Csomagolás típusa PL4	Wooden_Cage
Csomagolási kötet PL1	0,0605
PL2 csomagolási kötet	0,099372
Csomagolási kötet PL4	4,43992
Csomagolás súlya PL1	18,3
Csomagolás súlya PL2	25,3
Csomagolás súlya PL4	880
Csomagolás szélessége PL1	110
Csomagolás szélessége PL2	140
Csomagolás szélessége PL4	1150

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+