



Uponor S-Press toldó PPSU 63-63

1032881

- Színkódolt

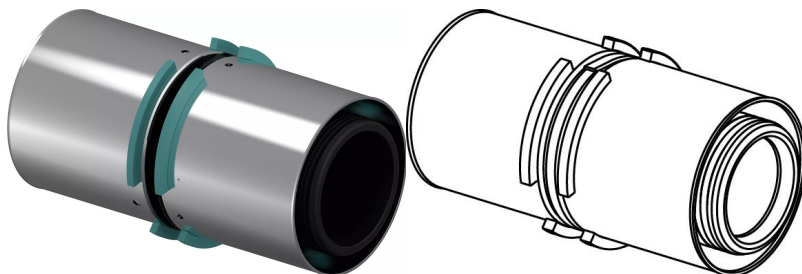

Leírás Uponor S-Press toldó PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás



- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó PPSU 63-63

1032881

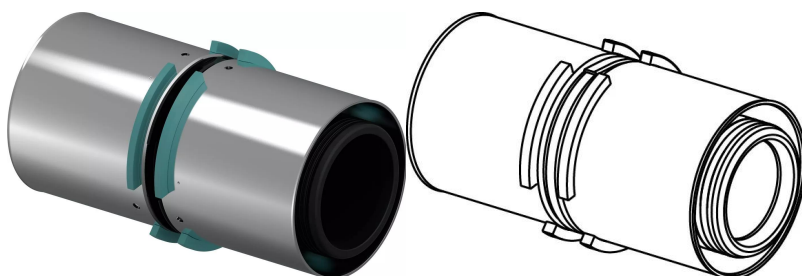

Product code

Item no EAN	6414905220809
Item no GF	35001032881
Item no GTIN	06414905220809
Item no LVI	1720118
Item no NOBB	54938985
Item no NRF	5114363
Item no RSK	1899460
Item no VVS	087452163

Méretetek

Tétel egység magassága	72
Tétel egység hossza	137
Tétel egység súlya	0,35
Tétel egység szélessége	72
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	137
Hossz (I1)	60,9
Hossz (I2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905295685
Csomagolás GTIN PL4	06414905295692
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	146
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1

Csomagolási mennyiség PL4	384
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00142569
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,397
Csomagolás súlya PL4	177,448
Csomagolás szélessége PL1	93
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com