

Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 63-R2"MT

1032895

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



Leírás Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

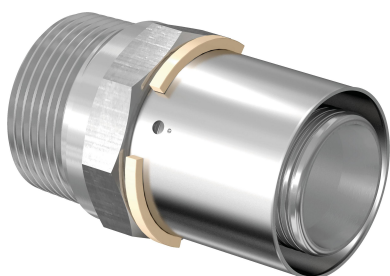
- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 63-R2"MT

1032895

**Product code**

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Méretek

Tétel egység magassága	72
Tétel egység hossza	111
Tétel egységsúlya	0,786
Tétel egység szélessége	72
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	111
Hossz (I1)	28
Hossz (I2)	60,6
Férfi_szál_R	2
Z Mérés d	63
z1	22

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439775
Csomagolás GTIN PL4	06414905491551
Csomagolás magassága PL1	83
Csomagolás magassága PL4	642
Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL4	1200

Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	336
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0014193
Csomagolási kötet PL4	0,61632
Csomagolás súlya PL1	0,842
Csomagolás súlya PL4	306,912
Csomagolás szélessége PL1	114
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu