


Uponor S-Press szűkítő idom PPSU 50-40

1046406

- Színkódolt

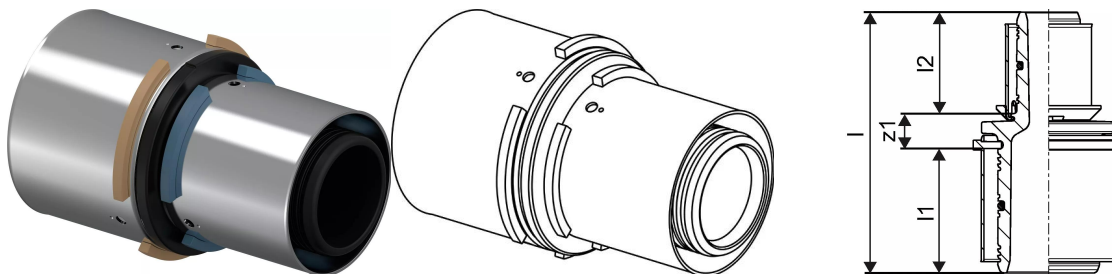

Leírás Uponor S-Press szűkítő idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkítő idom PPSU 50-40

1046406

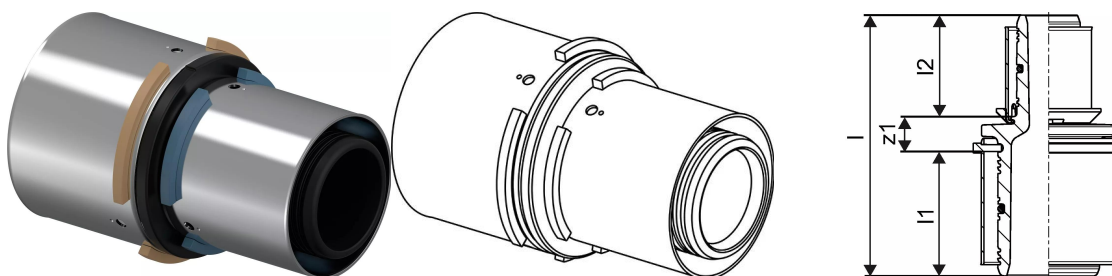

Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Méretetek

Tétel egység magassága	57
Tétel egység hossza	87
Tétel egységsúlya	0,13
Tétel egység szélessége	57
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	91
Hossz (I1)	38,8
Hossz (I2)	39
z1	13,2

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905287642
Csomagolás GTIN PL4	06414905287659
Csomagolás magassága PL1	90
Csomagolás magassága PL4	570
Csomagolás hossza PL1	175
Csomagolás hossza PL4	1120
Csomagolási mennyiség PL1	3

Csomagolási mennyiség PL4	576
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00212625
Csomagolási kötet PL4	0,4775232
Csomagolás súlya PL1	0,48
Csomagolás súlya PL4	117,16
Csomagolás szélessége PL1	135
Csomagolás szélessége PL4	748

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com