
Termék adatlap




GF Uponor S-Press könyök 40-40

1046908

- Ónbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Gyors szerelés egyszerű ferde vágással és kalibrálás nélkül
- Színkód

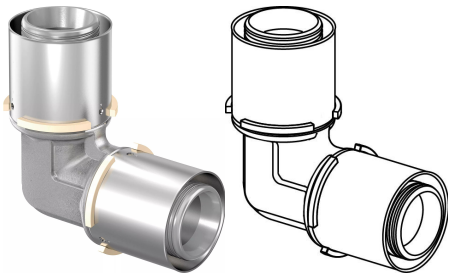



Leírás GF Uponor S-Press könyök

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press könyök 40-40

1046908

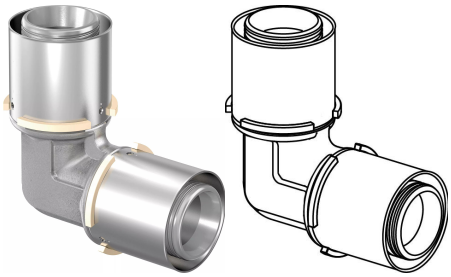



Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no LVI	1720933
Item no NRF	1627546
Item no VVS	045470140

Méretek

Tétel egység magassága	42
Tétel egység hossza	87
Tétel egységsúlya	0,476
Tétel egység szélessége	90
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	71,5
Hossz (l2)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905401550
Csomagolás GTIN PL4	06414905401567
Csomagolás magassága PL1	110
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	180
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	5

Csomagolási mennyiség PL4	600
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0039996
Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	2,43
Csomagolás súlya PL4	313,456
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+