
Termék adatlap



GF Uponor Comfort Pipe cső 9,9x1,1 120m

1063288

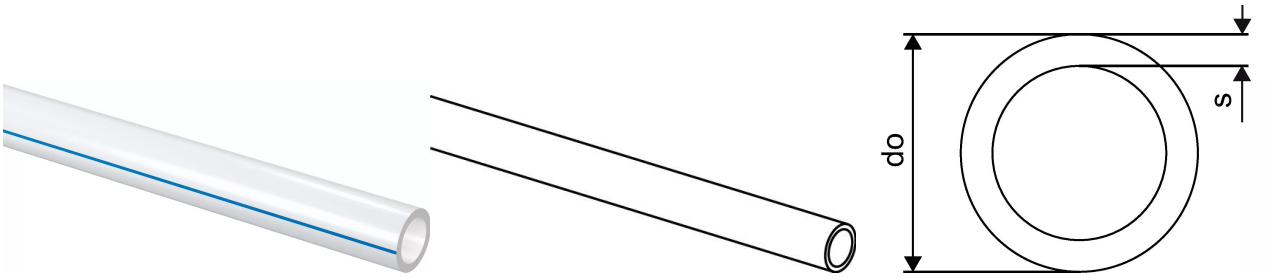

Leírás GF Uponor Comfort Pipe cső

Specifikáció


- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- EVOH (etilén-vinil-alkohol) réteg az oxigéndiffúzióval szembeni ellenállás érdekében a DIN 4726 szerint.
- 5 réteg
- Külső fehér PE-réteg a mechanikai sérülések elleni védelem érdekében
- 4/5 alkalmazási osztály - padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.

Alkalmazás

- Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
- Fűtés
- Maximális tervezési hőmérséklet: +95°C
- Tervezési nyomás 6 Bar 70°C-on

GF Uponor Comfort Pipe cső 9,9x1,1 120m

1063288

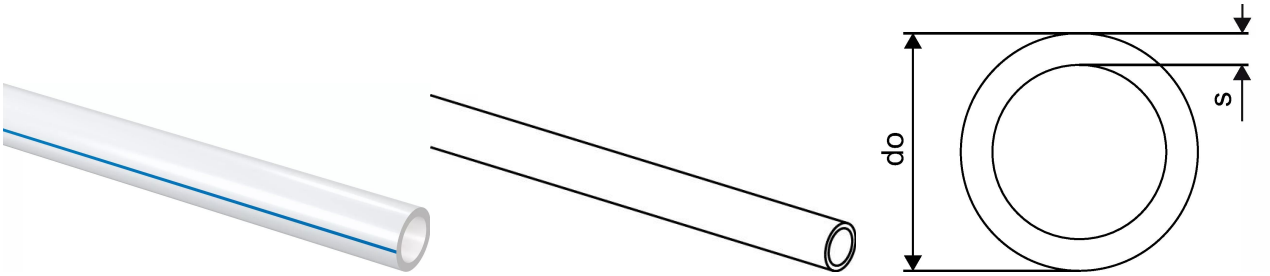

Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Méretek

Tétel egység magassága	10
Tétel egység hossza	1000
Tétel egységsúlya	0,038
Tétel egység szélessége	10
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	9,9
Falvastagság_s	1,1

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905413355
Csomagolás GTIN PL4	06414905413362
Csomagolás magassága PL1	67
Csomagolás magassága PL4	810
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	120

Csomagolási mennyiség PL4	1680
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0407628
Csomagolási kötet PL4	0,7776
Csomagolás súlya PL1	5,27
Csomagolás súlya PL4	91,52
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+